



官网二维码

Q12-ws卡箍式，Q42-ws法兰式不锈钢
系列两片式卫生级球阀

使用说明书

20230415版

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路 3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼 8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091

在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098




Q12P-15BK-ws (卡箍式)

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、口径范围:DN15~100
 02、适用介质温度:常规IIIb: -40~150℃ (阀杆密封圈5为PTFE)
 特需Ib: -9~80℃ (阀杆密封圈5为NBR)
 03、公称压力:常规PN10bar, 特需PN16bar (卡箍式无PN16bar)
 04、适用介质:纯净介质或卫生级流体
 05、密封圈可更换, 维修拆卸简便
 06、可定制带锁、带限位手柄
 07、阀座密封材料:氟塑料(PTFE, 代号:P)
 08、阀体材料:SS304不锈钢(代号:B), SS316不锈钢(代号:R), SS316L不锈钢(代号:L)
 09、介质无流向限制, 可任意角度安装


二、结构图

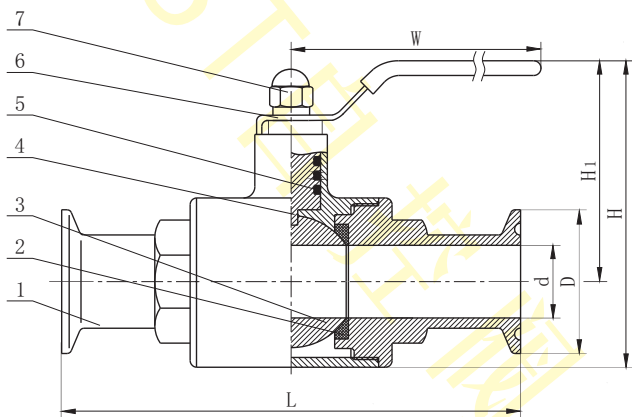

(卡箍连接)



Q12P-15BK-ws (卡箍式)



Q42P-25BF-ws (法兰式)

三、零部件材料表

类别		Q12P-□B-ws	Q12P-□R-ws	Q12P-□L-ws
序号	零部件名称	材料		
1	阀体	SS304	SS316	SS316L
2	阀座	PTFE	PTFE	PTFE
3	球体	SS304	SS316	SS316L
4	阀杆	SS304	SS316	SS316L
5	阀杆密封圈	常规PTFE, 特需NBR		
6	手柄	SS304	SS304	SS304
7	螺母	SS304	SS304	SS304

注: □---公称口径。

四、外形尺寸(卡箍连接, PN10bar, 抛光表面粗糙度Ra≤0.8 μm)

单位:mm

尺寸 口径	d	D	L	H	H1	W
DN15	10	50.5	84	83	58	95
DN20	16	50.5	100	87	62	110
DN25	22	50.5	120	95	70	115
DN32	28	50.5	130	102	75	135
DN40	35	50.5	140	109	78	150
DN45	42	64.0	160	123	90	150
DN50	47	64.0	164	131	90	175
DN55	53	77.5	190	141	90	190
DN65	59	77.5	190	155	104	220
DN80	70	91.0	210	167	110	250
DN90	80	106	230	182	115	250
DN100	100	119	260	214	135	320

注: 1、连接方式常规为卡箍连接, 也可按用户要求定制外螺纹、焊接和法兰连接等, 其外形尺寸请咨询我司客服或销售人员。

2、法兰默认按JB/T79-1994标准制造, 也可按用户指定标准制造, 如GB/T9124、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。

五、质量承诺

- 在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
- 由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。