



官网二维码

H44-U UPVC、H44- $\bar{U}$  CPVC、H44- $\underline{U}$  PVDF  
等系列耐腐蚀旋启式止回阀〈法兰式〉

## 使用说明书

20230415版

### 上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091

在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098




H44P-40UF

**上海北四特自动化科技有限公司**

一、产品特点

- 01、通径范围:DN25~250
- 02、公称压力:PN10bar
- 03、阀体材料:UPVC(代号:U), CPVC(代号:U), PPH(代号:[P])  
PVDF(代号:U), FRPP(代号:[P])
- 04、适用介质温度:UPVC---Ia:-9~60℃  
CPVC/FRPP/PPH---IIa:-9~95℃  
PVDF---常规IIe:-9~120℃, 特需IIIc:-9~150℃
- 05、阀瓣密封材料:常规EPDM(代号:E), 特需PTFE(代号:P)
- 06、建议水平安装, 垂直安装可能导致阀芯一直打开或需更大的开启压力
- 07、介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致

二、结构图

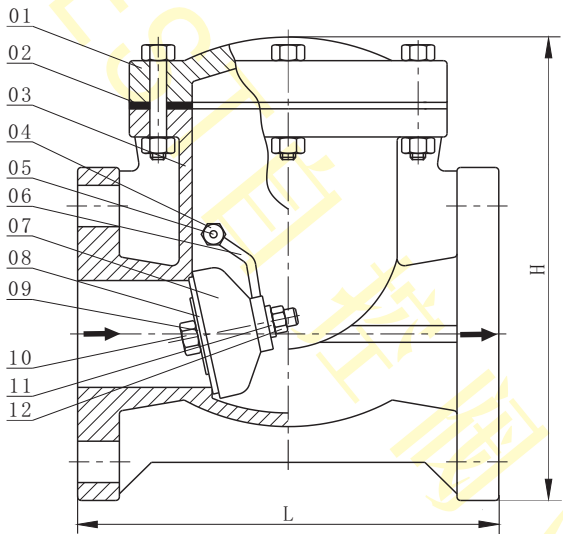

H44P-40UF

三、零部件材料表

类别		H44◇-□UF	H44◇-□UF	H44◇-□[P]F	H44◇-□UF	H44◇-□[P]F
序号	零部件名称	材料				
01	阀盖	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
02	阀盖密封	常规EPDM, 特需VITON				
03	阀体	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
04	螺帽	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
05	轴心	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
06	摆杆	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
07	阀芯	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
08	密封垫	常规EPDM, 特需PTFE				
09	托盘	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
10	螺母	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
11	垫片	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
12	螺母	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH

注:◇---阀瓣密封材料, □---公称通径。

四、外形尺寸及适用压力

公称通径	适用压力(bar)		L (mm)	H (mm)
	H44◇-□U/[P]/[P]F	H44◇-□U/UF		
DN25	0.3~6	0.3~7	160	190
DN32	0.3~6	0.3~7	180	210
DN40	0.3~6	0.3~7	180	225
DN50	0.3~6	0.3~7	200	240
DN65	0.3~6	0.3~7	240	270
DN80	0.3~6	0.3~7	260	285
DN100	0.3~6	0.3~7	300	310
DN125	0.3~6	0.3~7	350	350
DN150	0.3~6	0.3~5	400	405
DN200	0.3~5	0.3~5	500	460
DN250	0.3~4	0.3~5	600	535

注:法兰默认按JB/T79-1994标准制造, 也可按用户指定标准制造, 如GB/T9124、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。

五、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
- 2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。