


H61-U UPVC、H61- \bar{U} CPVC、H61- \underline{U} PVDF等系列双由令耐腐蚀塑料止回阀

产品特点

- 01、口径范围:DN20~50
- 02、公称压力:PN6bar
- 03、阀体材料:UPVC(代号:U), CPVC(代号: \bar{U}), PPH(代号:[P])
PVDF(代号: \underline{U}), FRPP(代号:[\bar{P}])
- 04、适用介质温度:UPVC---Ia:-9~60℃
CPVC/FRPP/PPH---IIa:-9~95℃
PVDF---常规IIe:-9~120℃, 特需IIIc:-9~150℃
- 05、密封材料:阀芯密封本体材料(代号:W)
管接头密封圈常规EPDM(代号:E), 特需VITON(代号:V)
- 06、竖直安装, 介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致
- 07、连接方式:粘插连接



H61W-32UZ-dy
(新品推荐)




H61W-50UZ-sy

零部件材料表

类别	H61W-□U	H61W-□ \bar{U}	H61W-□[\bar{P}]	H61W-□ \underline{U}	H61W-□[P]
序号 零部件名称	材料				
1 管接头	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
2 由令	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
3 阀体	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
4 弹簧	50CrVA包覆VITON				
5 阀瓣	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
6 阀座	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
7 O型圈	常规EPDM, 特需VITON				

注:□---公称口径。

结构图(双由令)

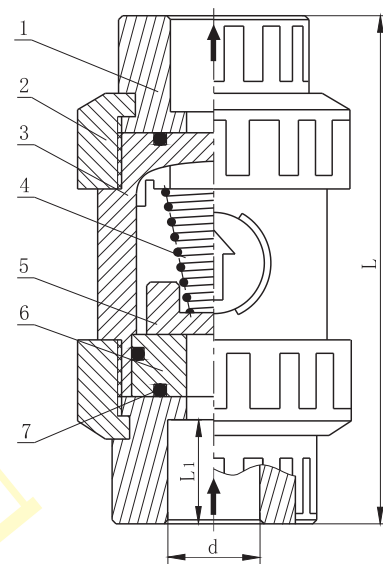

外形尺寸及适用压力

尺寸 口径	适用压力 (bar)	d (mm)				L (mm)	L1 (mm)
		DIN	ANSI	JIS	GB		
DN20	0.3~6	25.3	26.9	26.5	26.4	92	16
DN25	0.3~6	32.3	23.7	32.6	34.5	105	19
DN32	0.3~6	40.3	42.4	38.6	42.5	118	22
DN40	0.3~6	50.3	48.6	48.7	48.6	140	26
DN50	0.3~6	63.3	60.6	60.8	60.6	152	31

注:粘插端口尺寸d常规按DIN标准制造, 也可按用户要求定制, 例如ANSI、JIS、GB等标准。

特别配置

H61W-□U/ \bar{U} /[\bar{P}]/ \underline{U} /[P]-dy:单由令新品止回阀	H62W-□U/ \bar{U} /[\bar{P}]/ \underline{U} /[P]:球形止回阀