



官网二维码

H61-U UPVC、H61- \bar{U} CPVC、H61- \underline{U} PVDF
等系列耐腐蚀塑料止回阀

使用说明书

20230415版

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091

在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098





H61W-50UZ-sy

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、通径范围:DN20~50
- 02、公称压力:PN6bar
- 03、阀体材料:UPVC(代号:U), CPVC(代号:U), PPH(代号:[P])
PVDF(代号:U), FRPP(代号:[P])
- 04、适用介质温度:UPVC---Ia:-9~60℃
CPVC/FRPP/PPH---IIa:-9~95℃
PVDF---常规IIe:-9~120℃, 特需IIIc:-9~150℃
- 05、密封材料:阀芯密封本体材料(代号:W)
管接头密封圈常规EPDM(代号:E), 特需VITON(代号:V)
- 06、竖直安装, 介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致
- 07、连接方式:粘插连接

二、结构图

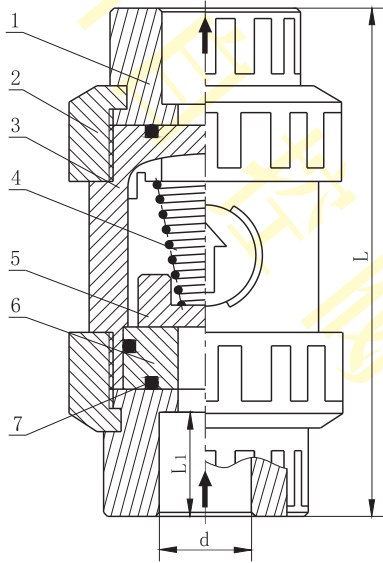

H61W-32UZ-dy(新品推荐)

三、零部件材料表

类别	H61W-□U	H61W-□U	H61W-□[P]	H61W-□U	H61W-□[P]
序号	零部件名称	材料			
1	管接头	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF
2	由令	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF
3	阀体	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF
4	弹簧	50CrVA包覆VITON			
5	阀瓣	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF
6	阀座	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF
7	O型圈	常规EPDM, 特需VITON			

注:□---公称通径。

四、外形尺寸及适用压力

尺寸 通径	适用压力 (bar)	d(mm)				L (mm)	L ₁ (mm)
		DIN	ANSI	JIS	GB		
DN20	0.3~6	25.3	26.9	26.5	26.4	92	16
DN25	0.3~6	32.3	23.7	32.6	34.5	105	19
DN32	0.3~6	40.3	42.4	38.6	42.5	118	22
DN40	0.3~6	50.3	48.6	48.7	48.6	140	26
DN50	0.3~6	63.3	60.6	60.8	60.6	152	31

注:粘插端口尺寸d常规按DIN标准制造, 也可按用户要求定制, 例如ANSI、JIS、GB等标准。

五、特别配置

H61W-□U/[P]/[P]-dy:单由令新品止回阀

H62W-□U/[P]/[P]:球形止回阀

六、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
- 2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。