

DH61-B不锈钢系列低温升降式止回阀〈承插焊连接〉

产品特点

- 01、口径范围:DN10~200, 公称压力:PN40bar
- 02、适用介质温度:Ⅷb: -196~150℃
- 03、适用介质:液氮、液氧、液化天然气等低温介质
- 04、阀瓣密封材料:氟塑料(PTFE, 代号:P)
- 05、阀体材料:SS304不锈钢(代号:B)
SS316不锈钢(代号:R)
SS316L不锈钢(代号:L)
- 06、连接方式:承插焊
- 07、介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致
- 08、安装方式:常规水平安装, 也可在阀瓣上加弹簧加强密封性能, 此时可任意角度安装



DH61P-25BH-40



DH61P-65BH-40

零部件材料表

类别		DH61P-□BH	DH61P-□RH	DH61P-□LH
序号	零 部 件 名 称	材 料		
1	阀 体	CF8	CF8M	CF3M
2	密 封 圈	PTFE	PTFE	PTFE
3	阀 瓣	SS304	SS316	SS316L
4	阀 盖	CF8	CF8M	CF3M

注:□---公称口径。

外形尺寸及重量

单位:mm

尺寸 口径	D	D ₁	b	L	H	重量(kg)
DN10	14.5	12	5	60	70	0.7
DN15	18.5	15	5	60	70	0.7
DN20	25.5	24	6	80	80	0.9
DN25	28.5	26	6	80	90	1.0
DN32	38.5	36	8	100	95	2.1
DN40	45.5	42	8	100	100	2.4
DN50	57.5	50	10	126	145	3.8
DN65	70.5	66	10	150	160	4.7
DN80	89.5	80	15	180	205	10.1
DN100	108.5	100	15	200	225	12.3
DN125	133.5	125	15	280	250	34.1
DN150	159.5	150	20	300	280	52.3
DN200	219.5	200	20	400	325	98.7

结构图

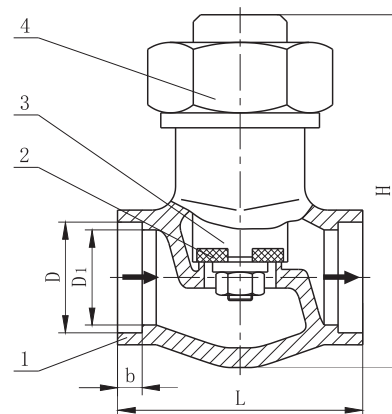


图1(公称口径DN≤DN40)

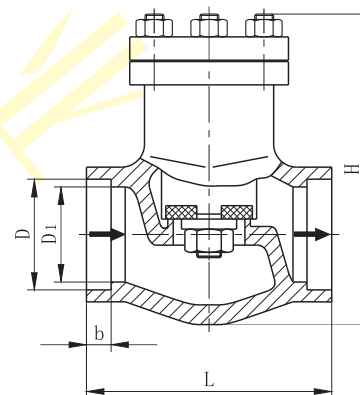


图2(公称口径DN≥DN50)

特别配置

DH11P:低温丝扣式止回阀	DH41P:低温法兰式止回阀
----------------	----------------