



官网二维码

H71-C碳钢、H71-B不锈钢
系列对夹升降式止回阀

使用说明书

20230415版

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091

在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098




H71H-25Cd

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、通径范围:DN15~200
- 02、适用介质温度:碳钢常规Va:-29~350℃, 特需IVe:-29~200℃
不锈钢常规Vc:-40~450℃, 特需IVc:-40~200℃
- 03、公称压力:常规PN16bar, 特需PN10、25、40、63bar
- 04、适用介质:气体、液体、蒸汽、油类等
- 05、阀体材料:铸钢WCB(代号:C), SS304不锈钢(代号:B)
SS316不锈钢(代号:R), SS316L不锈钢(代号:L)
- 06、可任意角度安装, 最小开启压力0.5bar
- 07、阀瓣密封材料:常规硬密封---合金钢(代号:H)、本体材料(代号:W)
特需硬密封---硬质合金(代号:Y), 特需软密封---PTFE(代号:P)
- 08、介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致

二、结构图

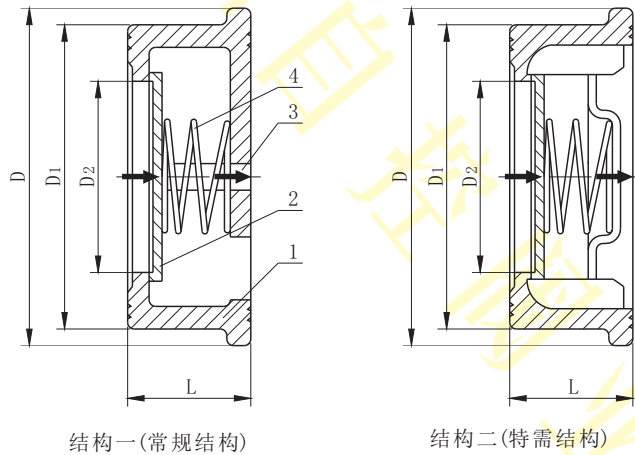

H71W-50Bd-25
(常规结构)



H71W-50Bd-□"
(特需结构)

三、零部件材料表

类别		H71◇-□Cd	H71◇-□Bd	H71◇-□Rd	H71◇-□Ld
序号	零部件名称	材料			
1	阀体	WCB	CF8	CF8M	CF3M
2	阀瓣	2Cr13	SS304	SS316	SS316L
3	阀轴	2Cr13	SS304	SS316	SS316L
4	弹簧	50CrVA	50CrVA	50CrVA	50CrVA

注:◇---阀瓣密封材料, □---公称通径。

四、外形尺寸及重量(PN16bar)

单位:mm

尺寸 通径	D	D ₁	D ₂	L	重量(kg)
DN15	52	44	15	25	0.12
DN20	62	52	19	32	0.24
DN25	73	60	24	36	0.34
DN32	83	72	31	40	0.53
DN40	93	74	39	45	0.85
DN50	109	98	48	56	1.20
DN65	129	117	63	63	2.20
DN80	144	128	78	71	3.10
DN100	164	164	98	80	5.70
DN125	194	194	123	100	10.0
DN150	220	220	148	125	14.0
DN200	275	275	198	160	24.0

五、特别配置

H71P:阀瓣PTFE密封	
---------------	--

六、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
- 2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。