


BdC6系列开关型、BdC6-T系列调节型精小型防爆电动执行器控制线路图


控制线路图

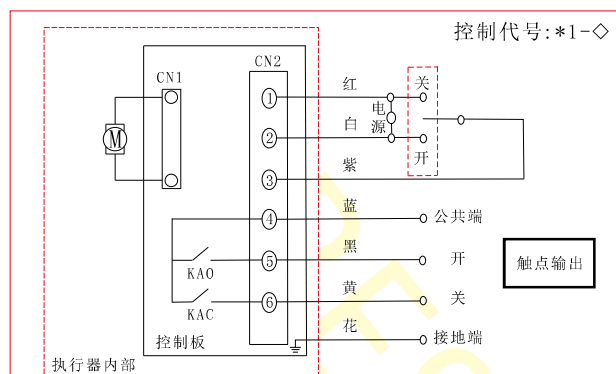

图①开关型---无源触点输出线路图

电源电压: AC24V、AC110V、AC220V


- ⚠ 1、信号输出触点容量<AC125V/1A, DC30V/1A
2、电源切断时反馈信号没有输出

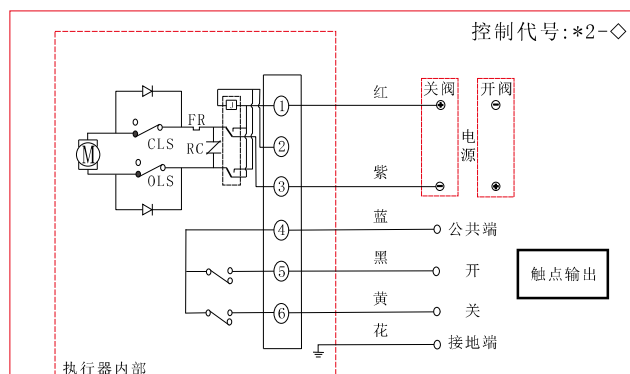

图②开关型---无源触点输出线路图

电源电压: DC12V、DC24V


- ⚠ 信号输出触点容量<AC125V/1A, DC30V/1A

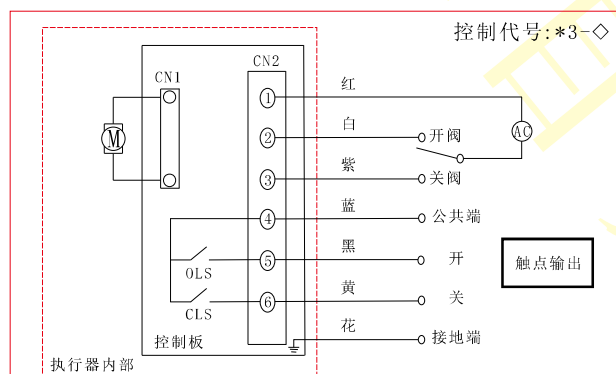

图③开关型---无源触点输出线路图

电源电压: AC24V、AC110V、AC220V


- ⚠ 1、信号输出触点容量<AC125V/1A, DC30V/1A
2、电源切断时有反馈信号输出

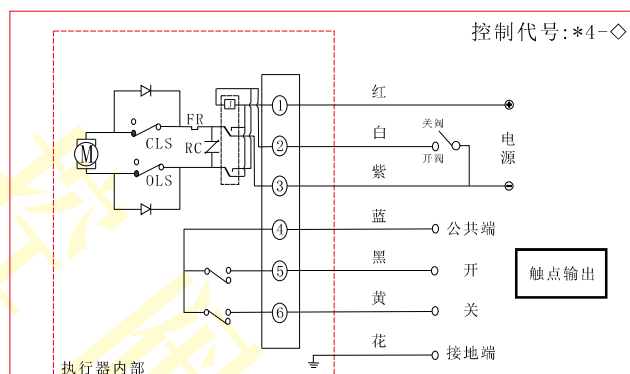

图④开关型---无源触点输出线路图

电源电压: DC12V、DC24V


- ⚠ 信号输出触点容量<AC125V/1A, DC30V/1A

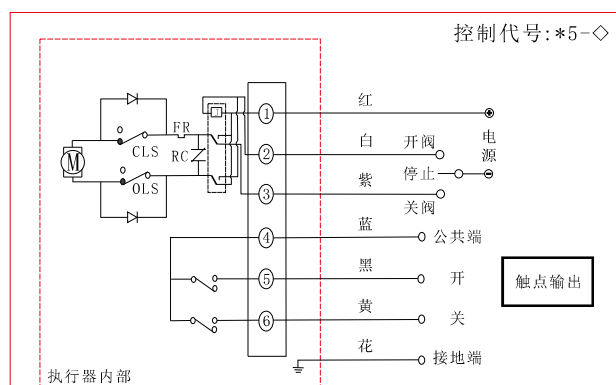

图⑤开关型---无源触点输出线路图

电源电压: DC12V、DC24V

- ⚠ 信号输出触点容量<AC125V/1A, DC30V/1A

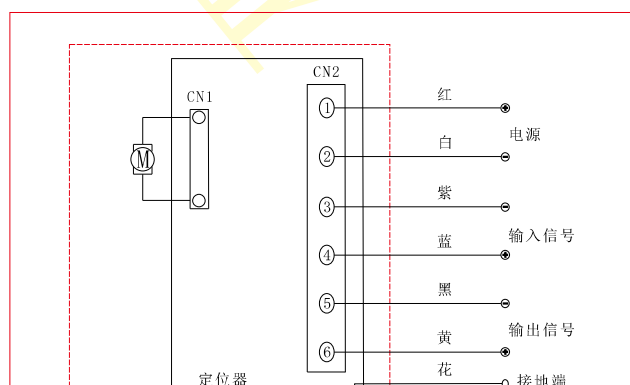

图⑥调节型---智能调节型线路图

电源电压: DC24V、AC24V、AC110V、AC220V

注: BdC6系列开关型防爆电动执行器电压为DC12V或DC24V时, 同时兼备*2-◇、*4-◇和*5-◇三种接线方式。【注意: C6系列普通开关型电动执行器不具备此功能, 三种接线方式只可选其一, 常规为*2-◇, 也可按用户要求定制*4-◇或*5-◇接线方式。】