


SGM3系列二位三通卫生级手动隔膜阀

产品特点

- 01、口径范围:DN15~65, 公称压力:PN10bar
- 02、适用介质:水、油、气等非腐蚀性介质
- 03、产品内外表面抛光处理, 外观精美
- 04、无流向限制, 可双向流通
- 05、三通流向:常规---卧三通(代号:┐)
特需---U型三通(代号:U₃), 立三通(代号:┐)
- 06、阀体材料:SS304不锈钢(代号:B), SS316不锈钢(代号:R)
SS316L不锈钢(代号:L)
- 07、可任意角度安装, 为方便操作, 建议水平安装



SGM3E-20LK-10-ws-┐
【卧三通】



SGM3G-20LK-10-ws-U₃
【U型三通】

常用阀体材料、隔膜材料适用介质温度范围表

隔膜材料 阀体材料	三元乙丙橡胶 (代号:E)	硅橡胶 (代号:G)	合成氟塑料 (代号:P)	氟橡胶 (代号:V)
不锈钢	IIc:-39~120℃*	IIc:-39~120℃	IIIb:-40~150℃	IIIc:-9~150℃

注:*代表常规适用介质温度, 由于氟橡胶有毒, 不可用于食品级, 需在用户指定的情况下使用。

零部件材料表

类别	SGM3◇-□B-ws	SGM3◇-□R-ws	SGM3◇-□L-ws
序号 零部件名称	材料		
1 盖帽	SS304	SS304	SS304
2 手轮	塑料	塑料	塑料
3 阀杆	SS304	SS316	SS316L
4 阀盖	CF8	CF8M	CF3M
5 阀芯	SS304	SS316	SS316L
6 隔膜	EPDM	EPDM	EPDM
7 阀体	CF8	CF8M	CF3M
8 螺母	SS304	SS304	SS304
9 螺栓	SS304	SS304	SS304

注:1、隔膜材料常规为三元乙丙橡胶, 也可按用户要求定制硅橡胶、合成氟塑料、氟橡胶。

2、◇---隔膜材料, □---公称口径。

外形尺寸(PN10bar)

单位:mm

尺寸 口径	卡箍连接				对焊连接		
	D	d	L	H	D	L	H
DN15	50.5	12.7	108	103	12.7	108	103
DN20	50.5	19.1	118	103	19.1	118	103
DN25	50.5	25.4	127	122	25.4	127	122
DN32	50.5	31.8	146	160	31.8	146	160
DN40	50.5	38.1	159	160	38.1	159	160
DN50	64.0	50.8	191	190	50.8	191	190
DN65	77.5	63.5	216	228	63.5	216	228


注:连接方式常规为卡箍连接, 也可按用户要求定制焊接、螺纹等连接方式。

三通流向图


三通类型	卧三通	立三通	U型三通
关闭位置			
打开位置			

注:各通道均可双向流通, 选择不同的端口为进口可形成不同的流向, 上图分为分流型流向。

结构图

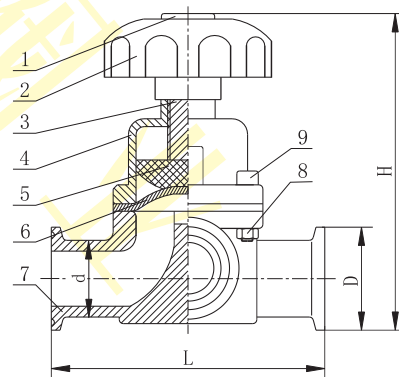

卡箍连接

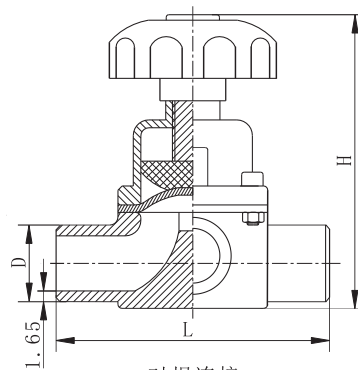

对焊连接