



官网二维码

气控电磁阀组件用汇流板

使用说明书

2023版



HLB-04-5F

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094
在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091
在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品概述


成套自动化设备在设计和使用中，气源(例如空压机供气)比较单一，而同时工作的电磁阀比较多，把单一的气源分散到多个电磁阀上，就需要多个进气管路，通过汇流板将多个电磁阀组装到一起形成阀组(阀岛)，只需1根进气管，实现集中供气 and 集中排气，简化了气源管路，节约成本和安装空间。

二、型号编制说明

HLB-04BN/G-16F-35

- 其它要求(省略代表无要求) 35:每节间距35mm
- 组数(不可省略) 16F:16组
- 排气口螺纹规格(省略代表G螺纹) G:英制G内螺纹
- 进/出气口螺纹规格(省略代表G螺纹) N:美标NPT螺纹
- 本体材料(省略代表铝合金) B:SS304不锈钢
- 流通孔径(不可省略) 04:4mm
- 产品类别(不可省略) HLB:汇流板

三、外形图

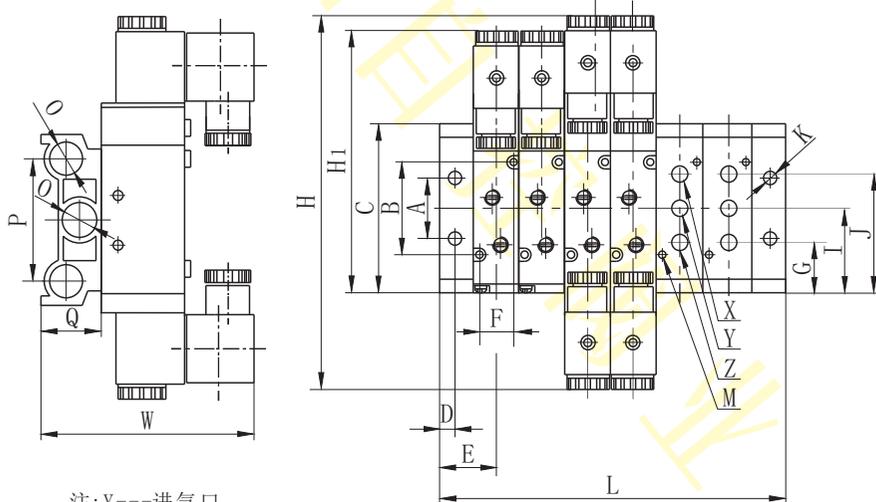

注:Y---进气口
X/Z---出气口
M---电磁阀安装孔
K---汇流板安装孔

四、参数与外形尺寸

单位:mm

型号规格	A	B	C	D	E	F	G	H	H ₁	I	J	K	L	M	O	P	Q	W	X/Y/Z
HLB-03-nF	20	30	58	5	19.0	13	14.5	155	98	28.0	41.5	4.2	(n-1)×19+38	M4	G1/4"	40	25	79	6
HLB-04-nF	21	38	59	6	23.0	17	13.5	189	117	31.5	49.5	4.3	(n-1)×23+46	M4	G1/4"	43	26	93	8
HLB-10-nF	26	50	75	6	27.0	20	17.5	208	135	40.0	62.5	4.5	(n-1)×28+54	M4	G3/8"	53	30	99	10
HLB-15-nF	26	72	98	7	31.5	26	25.5	245	170	57.0	88.5	5.5	(n-1)×35+63	M4	G1/2"	68	38	112	15

注:1. n---组数。
2. 螺纹常规为G螺纹，也可按用户要求定制ZG(PT)、NPT等螺纹。
3. HLB-04-nF汇流板配防爆换向电磁阀且组数n>10组时，常规长度L=(n-1)×35+46，特需长度L=(n-1)×32+46。

五、选型订货须知

订货前必须明确以下参数，然后才能准确无误选型

介质	介质温度 ℃	介质压力 MPa	电源电压 V	公称通径 DN	连接方式	阀体材料	阀位形式	特殊要求

六、质量承诺

- 在说明书指定的参数下使用，保用一年(交货日起算)。
- 由于用户安装、使用等原因引起的故障，不在保修范围内，但我司可以协助指导解决。



Z1753-04 i 02-8F
(8只组件，双作用控制)



Z1753-04 i 02-6F
(6只组件，单作用控制)