

## Z221铜、Z221-B不锈钢系列二位三通分步直动膜片式电磁阀〈常闭型〉

### 产品特点

- 01、出口型
- 02、泄漏量:0ml/min
- 03、最高动作频率:3次/秒
- 04、耐压等级:20kgf/cm<sup>2</sup>
- 05、适合的环境温度:-15~75℃
- 06、适用介质的运动粘度:≤25CSt(mm<sup>2</sup>/s)
- 07、分步直动式结构, 零压差可靠动作
- 08、可任意角度安装, 水平安装线圈垂直向上可延长使用寿命
- 09、密封材料:常规Ib型---NBR(丁腈橡胶, 代号:N)  
特需IIc型---EPDM(三元乙丙橡胶, 代号:E), IIe型---VITON(氟橡胶, 代号:V)
- 10、阀体材料:锻铜(代号:[T]), SS304不锈钢(代号:B)
- 11、电压常规:AC220/AC230/AC240V 50/60Hz, DC24V, 允许波动±10%, 其它电压定制




Z221-15Ib24-Ya



Z221-15BIb02-a



出口欧美

### 外形尺寸图

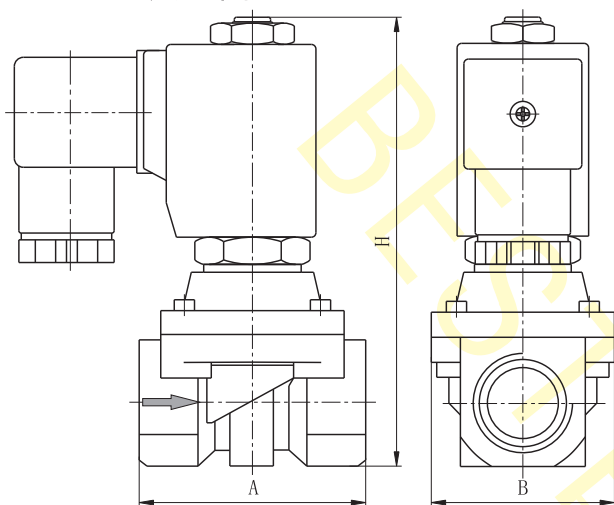

⚠ 本系列电磁阀只能单向流通, 介质的流向应与阀体上的箭头一致。

底部安装孔尺寸图  
本系列电磁阀底部都带安装孔



Z221-10Ib24-aΣ+

⚠ 介质如有颗粒杂质须在阀前加装60~80目的过滤器。

### 参数与外形尺寸

型号规格	连接螺纹	流 通 孔 径 mm	Kv 值 m³/h	操作压力压差(kgf/cm²)					适 用 体 温 ℃	绝 缘 等 级	防 护 等 级	线 圈 配 置	防 爆 配 置	功 率		外形尺寸	重 量 (kg)
				最 小 压 力 压 差	最大压力压差									VA 220V	W 24V	长×宽×高 A×B×H	
					空气、水		轻油										
					AC	DC	AC	DC									
Z221-08(B)	G1/4"	08	1.63	0	20	16	20	16	Ib: -9 ~ 80	F	IP65	Y	BmZ	22	13	50×41×100	0.55
Z221-08'(B)	G3/8"	08	1.63	0	20	16	20	16						22	13	50×41×100	0.54
Z221-10(B)	G3/8"	10	2.06	0	16	12	16	12						22	13	55×43×100	0.56
Z221-08"(B)	G1/2"	08	1.63	0	20	16	20	16						22	13	50×41×100	0.53
Z221-15(B)	G1/2"	15	2.23	0	16	12	16	12						22	13	55×43×100	0.55

注:1、适用流体温度常规Ib:-9~80℃, 特需IIc:-39~120℃、IIe:-9~120℃。

2、螺纹常规为G螺纹, 也可按用户要求定制ZG(PT)、NPT等螺纹。

3、接线盒接口螺纹:塑封线圈PG11。

### 特别配置

Z221-Σ+:配内置节能模块低温升线圈	BmZ221:浇封型防爆	
----------------------	--------------	--