




官网二维码

Z122铜、Z1232铜、Z132铜、Z132-B不锈钢
系列二位二(三)通直动/先导式电磁阀

使用说明书

20230627版



Z132-25Ib02
(常开型)

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091


在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、出口型欧洲风格电磁阀
- 02、泄漏量:0ml/min
- 03、最高动作频率:5次/秒
- 04、耐压等级:16kgf/cm²
- 05、适合的环境温度:-15~75℃
- 06、适用介质的运动粘度:≤25CSt (mm²/s)
- 07、可任意角度安装, 水平安装线圈垂直向上可延长使用寿命
- 08、先导式结构, 需要一定的压力压差才能动作 (DN01~03为直动式)
- 09、膜片或密封材料:常规Ib型---NBR(丁腈jīng橡胶, 代号:N)
特需IIc型---EPDM(三元乙丙橡胶, 代号:E), IIIc型---VITON(氟橡胶, 代号:V)
- 10、阀体材料:常规---炮铜(代号:[T])或SS304不锈钢(代号:B), 特需---SS316不锈钢(代号:R)
- 11、电压常规:AC220/AC230/AC240V 50/60Hz, DC24V, 允许波动±10%, 其它电压定制
- 12、线圈可连续通电, 无时间限制, 无需内置或外配节能模块

二、结构图、底部安装孔图与分解图

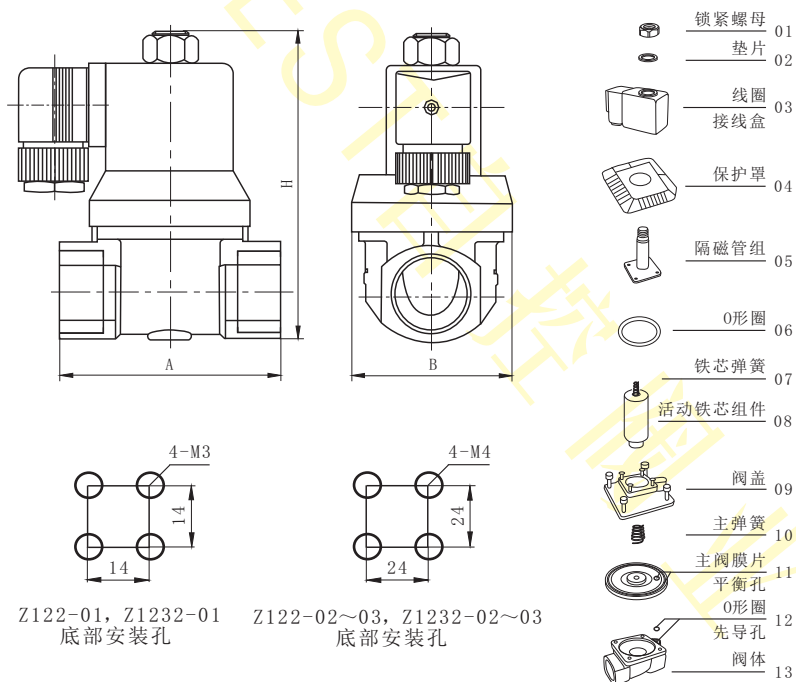


三、电磁阀安装注意事项

⚠ 介质如有颗粒杂质须在阀前加装60~80目的过滤器。


⚠ 本系列电磁阀介质的流向应与阀体上的箭头一致。

四、动作示意图与底部安装孔尺寸图

Z122、Z132:常开型



Z1232:排气型



五、参数与外形尺寸

型号规格	连接螺纹	流通口径 mm	Kv 值 m³/h	操作压力压差(kgf/cm²)			适用体 温度 ℃	绝 缘 等 级	防 护 等 级	线 圈 配 置	防 爆 配 置	功率		外形尺寸		重量 (kg)		
				最小 压 差	最大压力压差							长×宽×高 A×B×H						
					空气、水、轻油													
					AC	DC												
Z122-01	G1/8"	1	0.14	0	16	16	Ib: -9 ~ 80	F	IP65	常 规 Y	BmZ	18	10	25×20×55	0.3			
Z122-02	G1/8"	2	0.19	0	16	16						18	10	31×31×66	0.3			
Z122-03	G1/4"	3	0.36	0	8	8						18	10	31×31×66	0.4			
Z1232-01	G1/8"	1	0.14	0	16	16						18	10	31×31×66	0.4			
Z1232-02	G1/8"	2	0.19	0	16	16						18	10	31×31×66	0.4			
Z1232-03	G1/4"	3	0.36	0	8	8						18	10	31×31×66	0.4			
Z132-15(B)	G1/2"	15	3.70	0.3	16	16	Ib: -9 ~ 80			F		IP65	特 需 BmZ	BmZ	26	14	65×40×102	0.4
Z132-20(B)	G3/4"	20	4.00	0.3	16	16									26	14	69×40×107	0.6
Z132-25(B)	G1"	25	12.8	0.3	16	16									26	14	83×65×137	1.3
Z132-32(B)	G1 1/4"	32	26.0	0.7	16	16									26	14	132×96×165	2.9
Z132-40(B)	G1 1/2"	40	30.0	0.7	16	16									26	14	132×96×165	2.7
Z132-50(B)	G2"	50	49.0	0.7	16	16									26	14	160×111×186	4.2

- 注:1、Z1232-01~03的顶部出口外螺纹为G1/8"。
2、Z132系列常规密封为丁腈橡胶,也可定做三元乙丙橡胶密封和氟橡胶密封,订货需说明。
3、螺纹常规为G螺纹,也可按用户要求定制ZG(PT), NPT等螺纹。
4、接线盒接口螺纹:M18×1.5。

六、选型订货须知

订货前必须明确以下参数, 然后才能准确无误选型

介质	介质温度 ℃	介质压力 MPa	电源电压 V	公称通径 DN	连接方式	阀体材料	阀位形式	特殊要求

七、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
- 2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。