



官网二维码

Q40-U UPVC、Q40- \bar{U} CPVC、Q40-[\bar{P}] FRPP
Q40-U PVDF系列耐腐蚀塑料球阀


使用说明书

20230415版

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

| | |
|-------------------------------------|--|
| 总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号 | 外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼 |
| 内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼 | 外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433 |
| 电话: 021-52751101 52751111 | 外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098 |
| 网址: www.52751111.com | 外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com |
| 邮箱: best@52751101.com | sale02@bestautovalve.com |
| 邮编: 201824 | sale03@bestautovalve.com |
| | sale06@bestautovalve.com |

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094
 在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091
 在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098

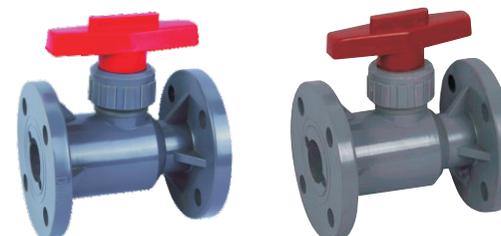

Q40P-40UF
(UPVC)


Q40P-40 \bar{U} F
(CPVC)

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、 口径范围:DN15~300
- 02、 阀体材料:UPVC(代号:U), CPVC(代号:U), PPH(代号:[P]), PVDF(代号:U)
FRPP(代号:[P])
- 03、 适用介质温度:UPVC---Ia: -9~60℃
CPVC/FRPP/PPH---IIa: -9~95℃
PVDF---IIIb: -40~150℃
- 04、 内壁光洁, 流体不易附着
- 05、 重量轻, 仅相当于同规格钢制阀门的1/5
- 06、 适用介质:无冻结液体、气体、强酸、强碱及超净介质
- 07、 可任意角度安装
- 08、 介质无流向限制

二、结构图

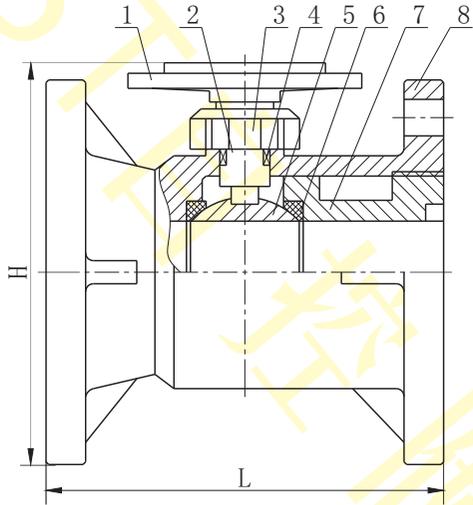

三、质量承诺

- 1、 在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
- 2、 由于用户安装、使用等原因引起的故障, 我司不负责保修, 但可以协助指导解决。

四、零部件材料表

| 类别 | | Q40P-□ U | Q40P-□ U | Q40P-□ [P] | Q40P-□ U | Q40P-□ [P] |
|----|-------|----------|----------|------------|----------|------------|
| 序号 | 零部件名称 | 材料 | | | | |
| 1 | 手柄 | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
| 2 | 阀杆 | UPVC | CPVC | FRPP | PVDF | PPH |
| 3 | 压紧螺母 | UPVC | CPVC | FRPP | PVDF | PPH |
| 4 | 阀杆填料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 5 | 球体 | UPVC | CPVC | FRPP | PVDF | PPH |
| 6 | 阀座 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 7 | 内塞 | UPVC | CPVC | FRPP | PVDF | PPH |
| 8 | 阀体 | UPVC | CPVC | FRPP | PVDF | PPH |

注:□ ---公称口径。

五、外形尺寸与适用压力

| 公称口径 | 适用压力(bar) | | | L(mm) | H(mm) |
|-------|------------|------------|--------|-------|-------|
| | Q40P-U/[P] | Q40P-U/[P] | Q40P-U | | |
| DN15 | 10 | 12 | 12 | 100 | 128 |
| DN20 | 10 | 12 | 12 | 120 | 143 |
| DN25 | 10 | 12 | 12 | 140 | 158 |
| DN32 | 10 | 12 | 12 | 160 | 178 |
| DN40 | 10 | 12 | 12 | 165 | 193 |
| DN50 | 10 | 12 | 12 | 180 | 215 |
| DN65 | 10 | 12 | 12 | 220 | 235 |
| DN80 | 10 | 12 | 12 | 250 | 283 |
| DN100 | 10 | 12 | 12 | 280 | 303 |
| DN125 | 8 | 10 | 10 | 320 | 333 |
| DN150 | 8 | 10 | 10 | 360 | 590 |
| DN200 | 8 | 8 | 8 | 400 | 658 |
| DN250 | 5 | 5 | 8 | 500 | 753 |
| DN300 | 3 | 3 | 6 | 600 | 830 |

注:法兰默认按JB/T79-1994标准制造, 也可按用户指定标准制造, 如GB/T9124、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。