


## Z199- $\bar{A}$ -C系列二位三通先导膜片式磁保持脉冲塑料电磁阀

### 产品特点

- 01、出口型暨农林灌溉系统指定配套用品
- 02、泄漏量:0ml/min
- 03、最高动作频率:3次/秒
- 04、耐压等级:7kgf/cm<sup>2</sup>
- 05、适合的环境温度:-15~75℃
- 06、适用介质的运动粘度: $\leq 25\text{CSt}(\text{mm}^2/\text{s})$
- 07、可任意角度安装,水平安装线圈垂直向上可延长使用寿命
- 08、先导式结构,需要一定的压力压差才能动作
- 09、带独立的进水过滤器(60目),能有效过滤进入膜片上腔的介质
- 10、DN32~50带流量调节装置,可根据要求调节流量大小
- 11、本系列产品带手动开关功能,在无电时可逆时针旋转手动开关打开阀门
- 12、膜片材料:Ib型---NBR(丁腈橡胶,代号:N)
- 13、磁保持结构,交换电源正负极来实现打开、关闭
- 14、阀体材料:尼龙66(代号: $\bar{A}$ )
- 15、电压常规:DC6V,脉宽60~80ms,其它电压定制

### 外形尺寸图

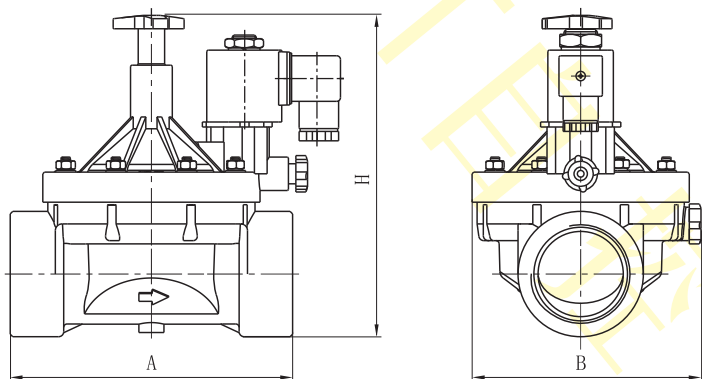

Z199-15 $\bar{A}$ Ib16-C  
(DN15~25)  
(带手动磁保持)



Z199-32 $\bar{A}$ Ib16-C  
(DN32~50)  
(带手动磁保持)

出口欧美



Z199-15 $\bar{A}$ Ib16-mC  
(DN15~25, IP67)  
(防雨淋带手动磁保持)



Z199-40 $\bar{A}$ Ib16-mC  
(DN32~50, IP67)  
(防雨淋带手动磁保持)

### 参数与外形尺寸

型号规格	连接螺纹	流通孔径 mm	Kv 值 m³/h	操作压力压差(kgf/cm²)			适用流体温度 ℃	绝缘等级	防护等级	线圈配置	功率	外形尺寸	重量 (kg)
				最小压力压差	最大压力压差						W	长×宽×高	
					空气、水	轻油							
Z199-15Ā-C	G1/2"	15	4.11	0.3	7	5	Ib: -9 ~ 80	H	常规	Y	13	85×73×126	0.4
Z199-20Ā-C	G3/4"	20	6.51	0.3	7	5					13	90×73×128	0.4
Z199-25Ā-C	G1"	25	10.3	0.3	7	5					13	125×90×148	0.5
Z199-32Ā-C	G1 1/4"	32	18.9	0.3	7	5			特需	X	13	150×128×173	0.9
Z199-40Ā-C	G1 1/2"	40	25.7	0.3	7	5					13	152×128×176	1.2
Z199-50Ā-C	G2"	50	41.1	0.3	7	5					13	170×140×190	1.4

注:1、螺纹常规为G螺纹,也可按用户要求定制ZG(PT)、NPT等螺纹。

2、接线盒接口螺纹:塑封线圈PG11。