



官网二维码

Q40黄铜系列一片式法兰球阀

使用说明书

20230415版



Q40P-50TF

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091


在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、通径范围:DN15~100
- 02、适用介质温度:常规IIIb:-40~150℃，特需IVc:-40~200℃
- 03、公称压力:PN16bar
- 04、软密封时零泄漏，可在真空系统中使用
- 05、适用介质:液体、气体、蒸汽、油类等介质
- 06、阀座密封材料:常规氟塑料(PTFE，代号:P)，特需对位聚苯(PPL，代号:P)
- 07、阀体材料:黄铜(代号:T)
- 08、可任意角度安装
- 09、介质无流向限制，可双向流通

二、结构图

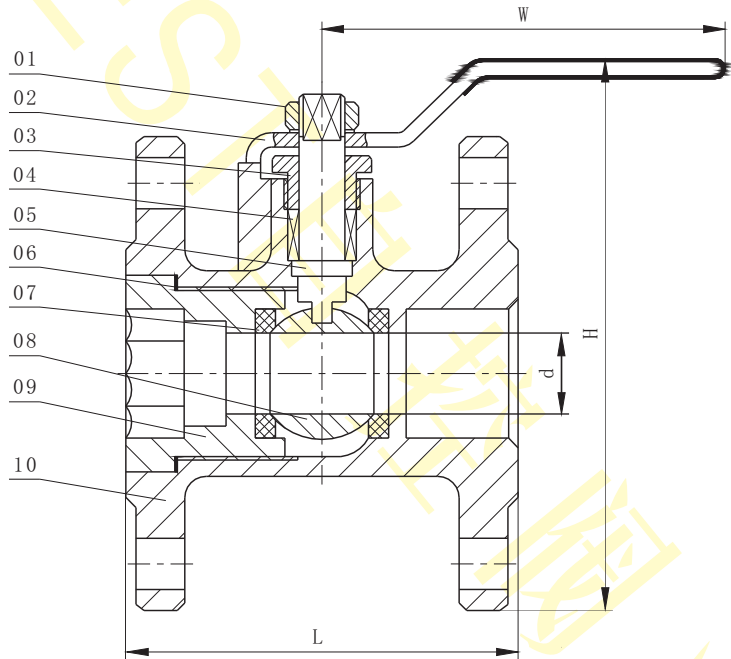

三、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用，保用一年(交货日起算)。
- 2、由于用户安装、使用等原因引起的故障，我司不负责保修，但可以协助指导解决。

四、零部件材料表

类别		Q40◇-□T
序号	零部件名称	材料
01	螺母	SS304
02	手柄	SS304
03	填料压盖	黄铜
04	阀杆填料	PTFE
05	阀杆	SS304
06	垫片	PTFE
07	阀座	PTFE
08	球体	SS304
09	端盖	黄铜
10	阀体	黄铜

注:◇---阀座密封材料，□---公称通径。

五、外形尺寸

单位:mm

尺寸 通径	L	H	d	W
DN15	80	118	13	160
DN20	80	130	15	160
DN25	84	138	20	175
DN32	93	160	25	175
DN40	106	170	32	185
DN50	108	186	40	185
DN65	112	213	50	190
DN80	127	227	65	190
DN100	140	260	80	220

注:法兰默认按JB/T79-1994标准制造，也可按用户指定标准制造，如GB/T9124、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。