



官网二维码

DF910-U UPVC  
DF910- $\bar{U}$  CPVC  
DF910- $[\bar{P}]$  FRPP  
系列耐腐蚀塑料蝶阀

## 使用说明书

20230415版

### 上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091

在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098




DF910-150UdIa

**上海北四特自动化科技有限公司**

## 一、产品特点

- 01、通径范围:DN25~150, 适用压力:见外形尺寸、适用压力及重量表  
02、阀座密封材料:常规EPDM, 特需VITON或其它橡胶, 腐蚀性介质需选VITON  
03、阀体材料:UPVC(代号:U), CPVC(代号:U), PPH(代号:[P])  
PVDF(代号:U), FRPP(代号:[P])  
04、适用介质温度:UPVC---Ia:-9~60℃, CPVC/FRPP/PPH---IIa:-9~95℃  
PVDF---IIIb:-40~150℃  
【当所选密封材料适用温度低于阀体温度时以密封材料为准】  
05、可任意角度安装, 水平安装竖直向上便于操作, 可双向流通  
06、适用介质:无冻结液体、气体、强酸、强碱及超净介质

## 二、结构图

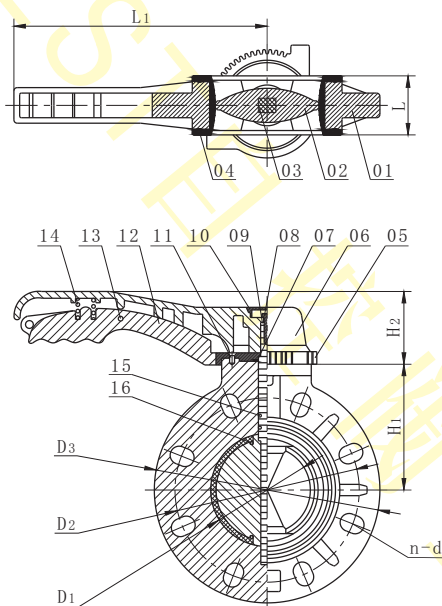

## 三、零部件材料表

类别		DF910-□Ud DF910-□Ud	DF910-□[P]d	DF910-□Ud	DF910-□[P]d
序号	零部件名称	材料			
01	阀体	CPVC/UPVC	FRPP	PVDF	PPH
02	蝶板	CPVC/UPVC	FRPP	PVDF	PPH
03	阀杆	常规45°，特需SS304/SS316			
04	阀座	常规EPDM，特需VITON或其它橡胶			
05	齿板	PPS	PPS	PPS	PPS
06	手柄	ABS	ABS	ABS	ABS
07	垫片	45°	45°	45°	45°
08	螺钉	45°	45°	45°	45°
09	垫片	45°	45°	45°	45°
10	盖子	ABS	ABS	ABS	ABS
11	螺钉	45°	45°	45°	45°
12	定位板	PPS	PPS	PPS	PPS
13	定位销	45°	45°	45°	45°
14	弹簧	45°	45°	45°	45°
15	O型圈	常规EPDM，特需VITON或其它橡胶			
16	O型圈	常规EPDM，特需VITON或其它橡胶			

注:□---公称通径。

## 四、外形尺寸、适用压力及重量表(PN10bar)

单位:mm

公称通径	D1	D2	D3	L1	L	H1	H2	n-d	适用压力 (bar)	重量(kg)		
										FRPP/PPH	PVDF	UPVC/CPVC
DN25	35	85	115	185	37	72	60	4-14	0~7	0.9	1.1	1.0
DN32	35	100	140	185	37	72	60	4-18	0~7	0.9	1.1	1.0
DN40	47	110	150	200	38	86	70	4-18	0~7	1.2	1.5	1.3
DN50	56	125	165	200	40	88	70	4-18	0~7	1.3	1.6	1.5
DN65	71	145	185	220	45	100	70	4-18	0~7	1.7	2.0	1.8
DN80	85	160	200	280	46	105	85	8-18	0~7	2.3	2.7	2.5
DN100	105	180	220	280	55	118	85	8-18	0~6	4.0	4.8	4.4
DN125	131	210	250	300	62	163	93	8-18	0~5	4.8	5.7	5.2
DN150	152	240	285	300	67	176	93	8-22	0~5	5.5	6.5	6.1

注:1、配对反法兰默认按GB/T9124标准制造, 也可按用户指定标准制造, 如JB/T79-1994、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。

2、对夹法兰应选蝶阀专用法兰。

## 五、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。  
2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。