



## CB系列部分回转阀门电动装置〈户外型或防爆型〉

### 8、常用型号规格与主要技术参数

型号规格	公称力矩 (N·m)	输出转速 (r/min)	手动速比 (手轮/输出)	最大阀杆直径(mm)	动力电源AC380V		动力电源AC220V		参考重量 (kg)
					功率 (W)	额定电流 (A)	功率 (W)	额定电流 (A)	
C2B-05	50	0.5/1	70:1	19	25	0.08	25	0.12	7.32
C2B-10	100	0.5/1	70:1	19	30	0.10	30	0.14	7.65
C2B-15	150	0.5/1	70:1	19	35	0.12	35	0.17	7.85
C2B-20	200	0.5/1	95:1	28	40	0.15	40	0.17	11.2
C2B-30	300	0.5/1	95:1	28	50	0.20	50	0.20	11.4
C2B-40	400	0.5/1	89:1	28	60	0.22	60	0.28	11.6
C2B-60	600	0.5/1	89:1	38	90	0.26	90	0.50	19.6
C2B-90	900	0.5/1	89:1	38	120	0.40	120	0.60	20.2
C2B-120	1200	0.5/1	89:1	38	150	0.50	150	0.80	21.2
C2B-200	2000	0.5/1	89:1	38	180	0.80	180	0.95	22.5

注:1、输出转速常规0.5r/min, 特需1r/min。


2、手动速比:手轮转动圈数比阀杆输出轴转动圈数。

3、配阀门(球阀、蝶阀)时, 90°动作时间=1÷输出转速÷360°×90°(分钟)。

### 9、带减速器叠加结构型号规格与主要技术参数(AC380V)

型号规格	公称力矩 (N·m)	输出转速 (r/min)	最大阀杆直径 (mm)	叠加减速器		配用Z型电装型号-电机转速/输出轴最大转圈数	电动机		手动速比
				型号	速比		功率 (KW)	额定电流 (A)	
CBJ-600	6000	0.375	80	J120	48	Z30-18/20	0.55	2.40	48:1
CBJ-800	8000	0.440	100	J150	54	Z45-24/20	1.10	3.40	54:1
CBJ-1000	10000	0.440	100	J150	54	Z60-24/20	1.10	4.50	54:1
CBJ-1200	12000	0.440	100	J150	54	Z60-24/20	1.50	4.50	54:1
CBJ-1600	16000	0.400	120	J180	60	Z90-24/20	1.50	6.50	60:1
CBJ-2000	20000	0.400	120	J180	60	Z120-24/20	2.20	9.00	60:1
CBJ-3200	32000	0.260	160	J280	68	Z180-18/20	4.00	11.0	1700:1
CBJ-4000	40000	0.260	160	J280	68	Z180-18/20	4.00	11.0	1700:1
CBJ-6300	63000	0.260	180	J400	68	Z250-18/20	5.50	14.0	1700:1
CBJ-8000	80000	0.260	180	J400	68	Z350-18/20	7.50	19.0	1700:1


### ▣ C2B系列普通型外形图(C2B-20/30/40)

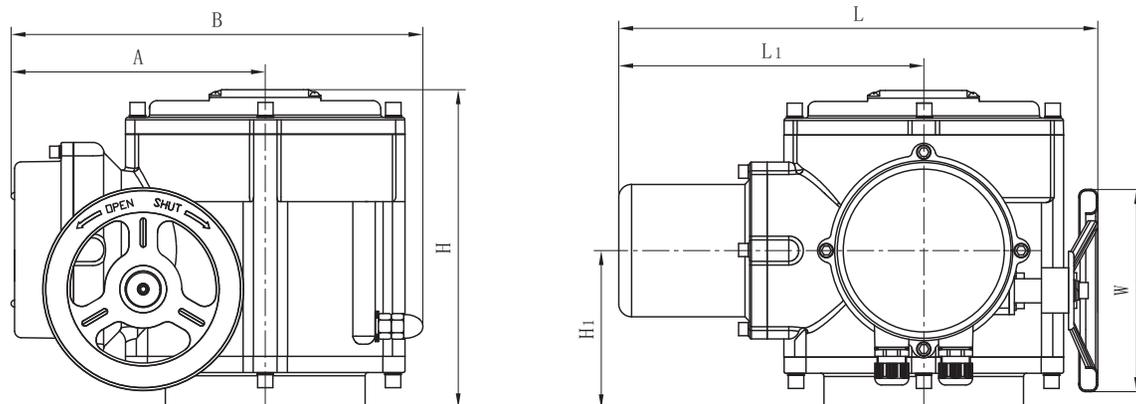

**CB系列部分回转阀门电动装置〈户外型或防爆型〉**
**▮ C<sub>2</sub>B系列普通型外形尺寸**

单位: mm

型号 \ 尺寸	A	B	H	H <sub>1</sub>	L	L <sub>1</sub>	W
C <sub>2</sub> B-05/10/15	129	196	180	77	269	169	120
C <sub>2</sub> B-20/30/40	160	260	200	99	302	191	140
C <sub>2</sub> B-60/90/120/200	187	312	238	112	395	240	180

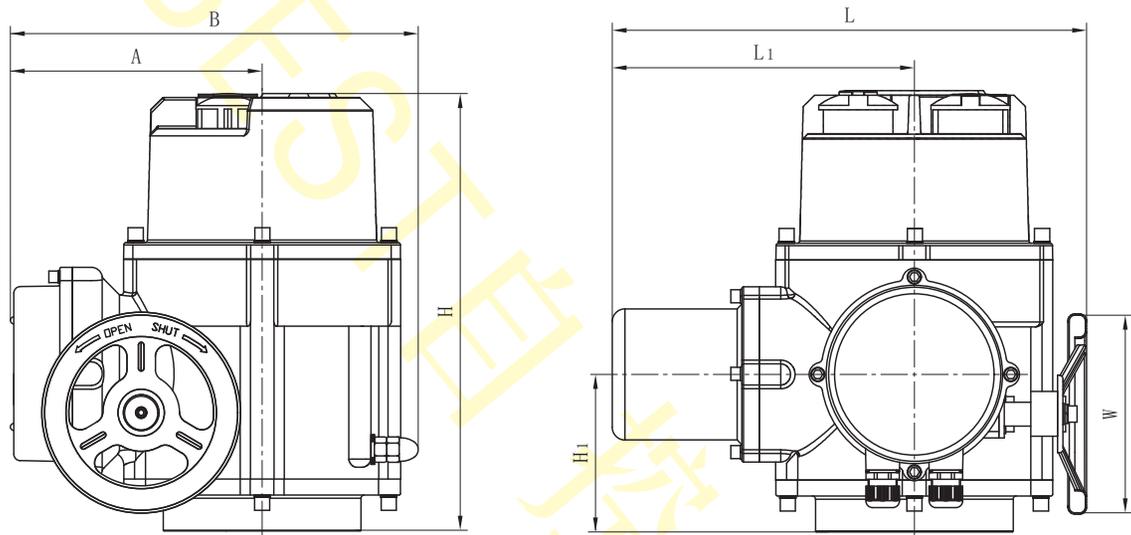
**▮ TC<sub>2</sub>B系列整体型外形图(C<sub>2</sub>B-20/30/40)**

**▮ TC<sub>2</sub>B系列整体型外形尺寸**

单位: mm

型号 \ 尺寸	A	B	H	H <sub>1</sub>	L	L <sub>1</sub>	W
TC <sub>2</sub> B-05/10/15	129	215	290	77	269	169	120
TC <sub>2</sub> B-20/30/40	160	260	300	99	302	191	140
TC <sub>2</sub> B-60/90/120/200	187	312	300	112	395	240	180


**▮ C<sub>2</sub>B/TC<sub>2</sub>B系列连接尺寸**

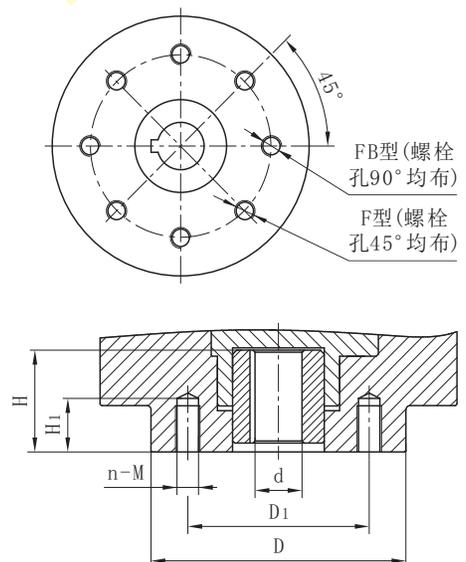型号 \ 尺寸	法兰号	D	D <sub>1</sub>	d <sub>max.</sub>	n-M	H	H <sub>1</sub>
C <sub>2</sub> B-05/10/15 TC <sub>2</sub> B-05/10/15	FB1	92	57	19	4-M6	34	15
	FB2	92	70	19	4-M8	34	18
	F05	92	50	19	4-M6	34	15
	F07	92	70	19	4-M8	34	18
C <sub>2</sub> B-20/30/40 TC <sub>2</sub> B-20/30/40	FB3	125	89	22	4-M12	47	24
	F07	125	70	28	4-M8	47	20
	F10	125	102	28	4-M10	47	22
C <sub>2</sub> B-60/90/120 TC <sub>2</sub> B-60/90/120	FB4	150	108	31	4-M12	34	18
	F10	150	102	38	4-M10	34	18
	F12	150	125	38	4-M12	34	18
C <sub>2</sub> B-200 TC <sub>2</sub> B-200	FB5	200	159	38	4-M16	34	18
	F14	200	140	38	4-M16	34	18



## CB系列部分回转阀门电动装置〈户外型或防爆型〉

### ▣ CBJ系列带减速箱外形图及外形尺寸

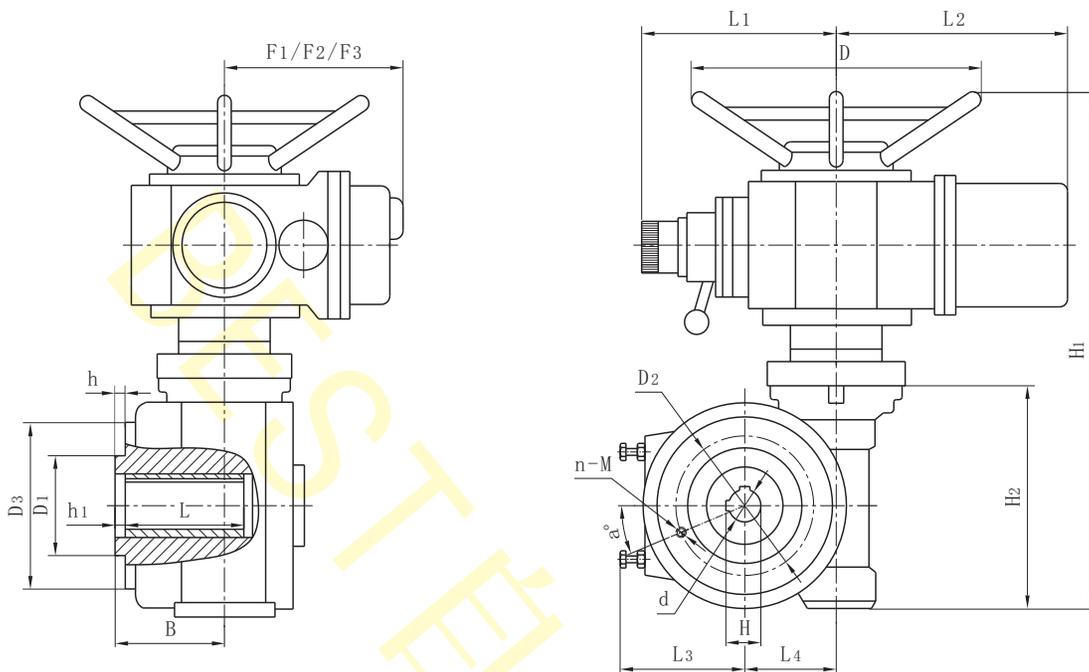

单位: mm

型号	尺寸	B	F1	F2	F3	H1	H2	L1	L2	L3	L4	D
CBJ-600		100	100	312	334	620	300	197	363	165	120	350
CBJ-800		100	100	344	366	755	330	277	437	195	150	450
CBJ-1000		100	100	344	366	755	330	277	437	195	150	450
CBJ-1200		100	100	344	366	755	330	277	437	195	150	450
CBJ-1600		125	125	378	400	915	400	277	437	265	180	450
CBJ-2000		125	125	378	400	946	400	283	526	265	180	500
CBJ-3200		150	150	378	400	1210	545	283	526	350	280	500
CBJ-4000		150	150	422	444	1210	545	309	554	350	280	556
CBJ-6300		190	190	422	444	1415	725	309	554	440	400	556
CBJ-8000		190	190	422	444	1415	725	309	554	440	400	556


注: F1为户外型, F2为隔爆型, F3为整体型。

型号	尺寸	法兰号	D1	D2	D3	d	h	h1	a°	单键或双键 n1-B×H×L	花键 n1-b×d1×d2×L	n-M
CBJ-600		F16	130	165	210	80	5	5	45.0	1-22×85.4×95	8-8×42×48×95	4-M20
CBJ-800		F25	200	254	300	100	5	5	22.5	1-28×106.4×110	8-10×52×60×110	8-M16
CBJ-1000		F25	200	254	300	100	5	5	22.5	1-28×106.4×110	8-10×52×60×110	8-M16
CBJ-1600		F30	230	298	350	120	5	5	22.5	2-32×127.1×130	8-12×73×82×130	8-M20
CBJ-2000		F30	230	298	350	120	5	5	22.5	2-32×127.1×130	8-12×73×82×130	8-M20
CBJ-3200		F35	260	356	415	160	5	5	22.5	2-40×169.4×200	8-20×125×140×200	8-M30
CBJ-4000		F35	260	356	415	160	5	5	22.5	2-40×169.4×200	8-20×125×140×200	8-M30
CBJ-6300		F40	300	406	475	180	5	5	22.5	2-45×190.4×200	8-22×145×160×200	8-M36
CBJ-8000		F40	300	406	475	180	5	5	22.5	2-45×190.4×200	8-22×145×160×200	8-M36


注: n1---键的数量。

## CB系列部分回转阀门电动装置〈户外型或防爆型〉


▣ C2B系列接线图(AC380V/AC220V)(具体以执行器端盖上的接线图为准)

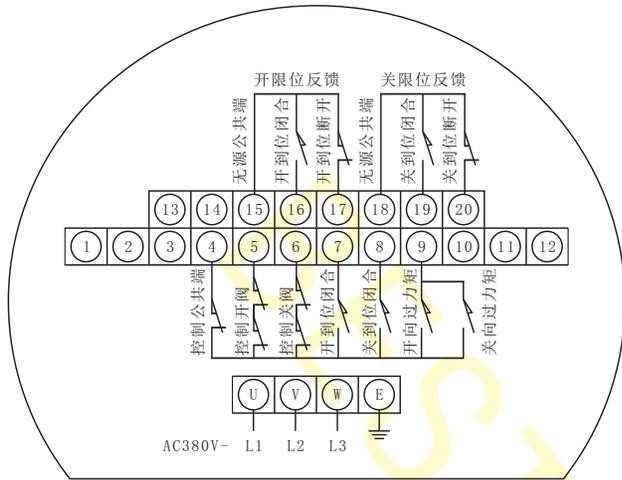


AC380V普通开关型接线图

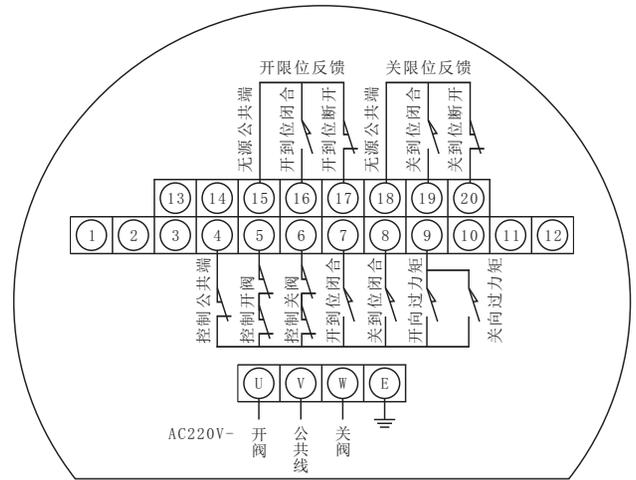


AC220V普通开关型接线图

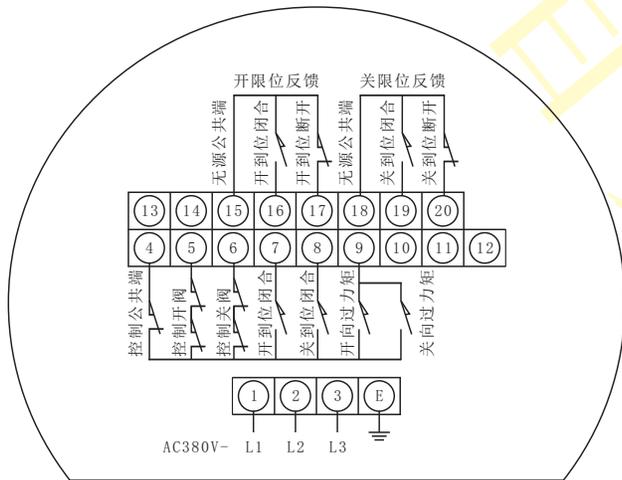


AC380V防爆开关型接线图

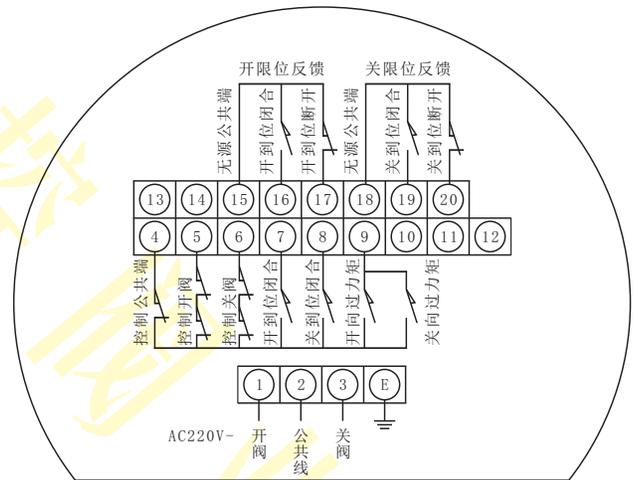

AC220V防爆开关型接线图

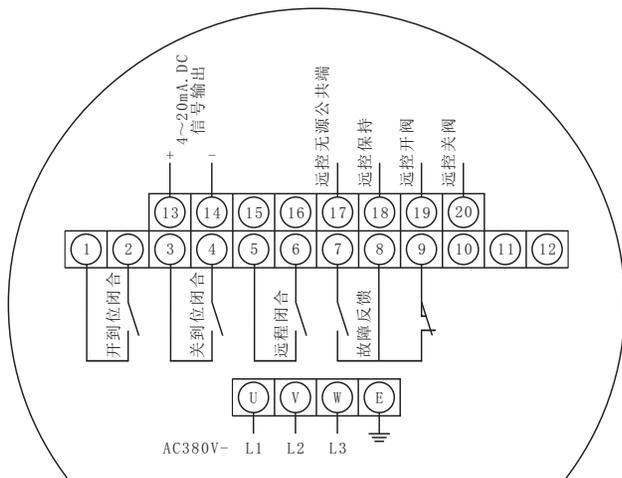


AC380V整体开关型接线图

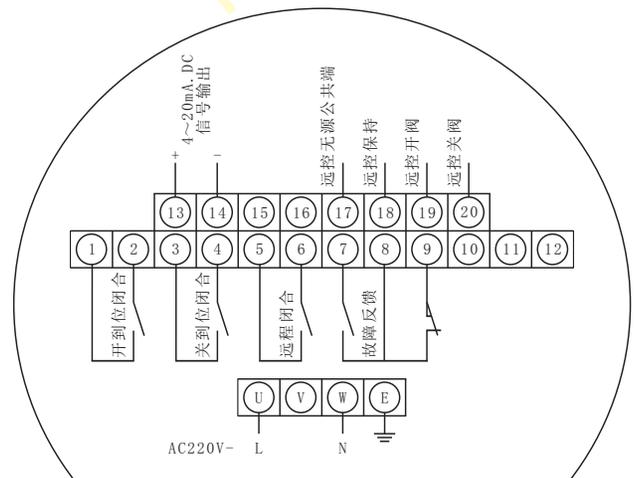


AC220V整体开关型接线图

## CB系列部分回转阀门电动装置〈户外型或防爆型〉


■ C2B系列接线图(AC380V/AC220V)(具体以执行器端盖上的接线图为准)

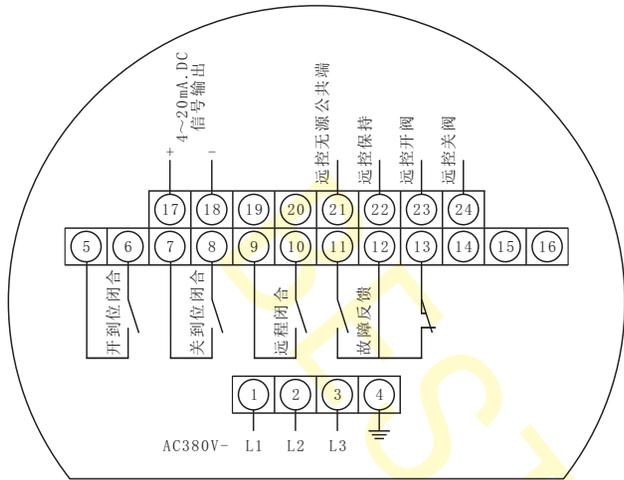


AC380V整体防爆开关型接线图

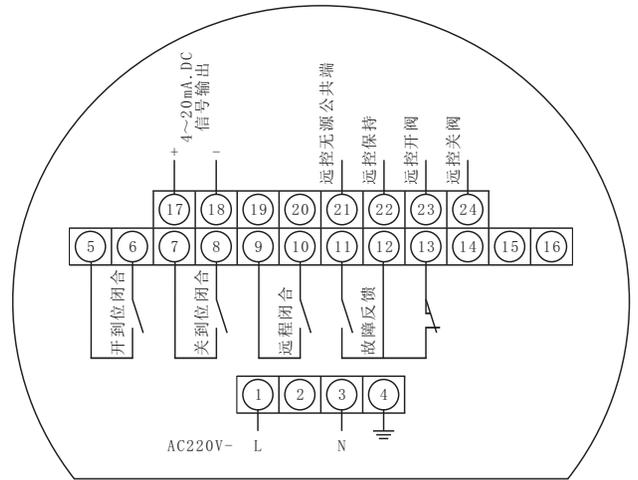


AC220V整体防爆开关型接线图

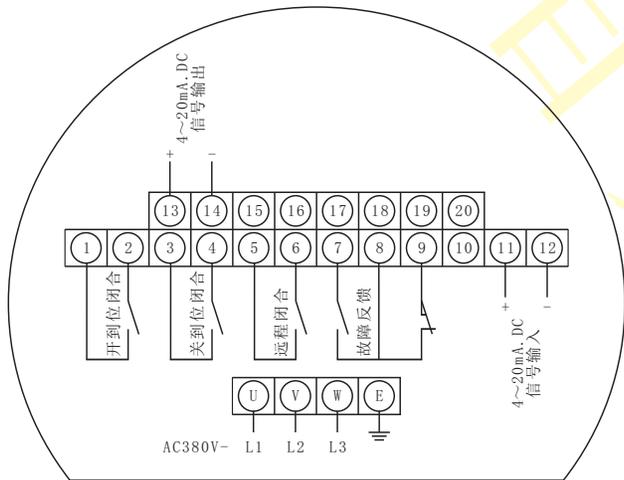


AC380V普通调节型接线图

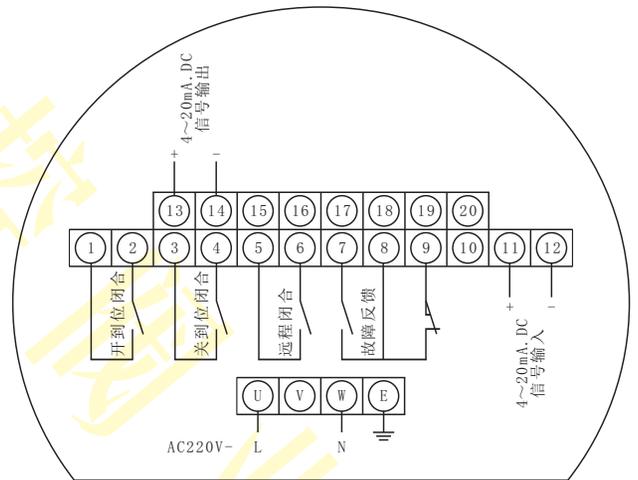

AC220V普通调节型接线图

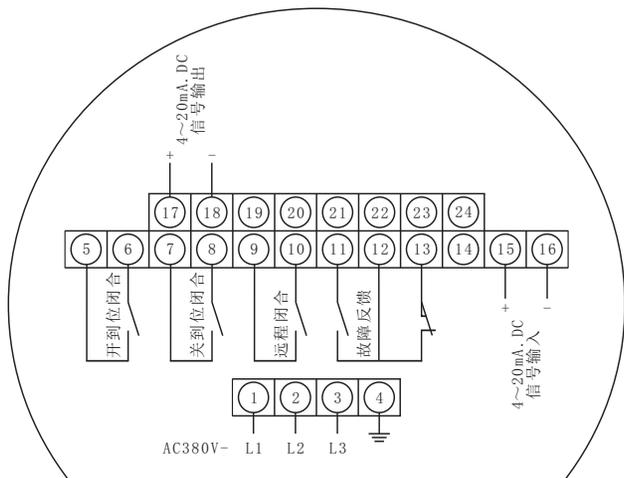

AC380V防爆调节型接线图

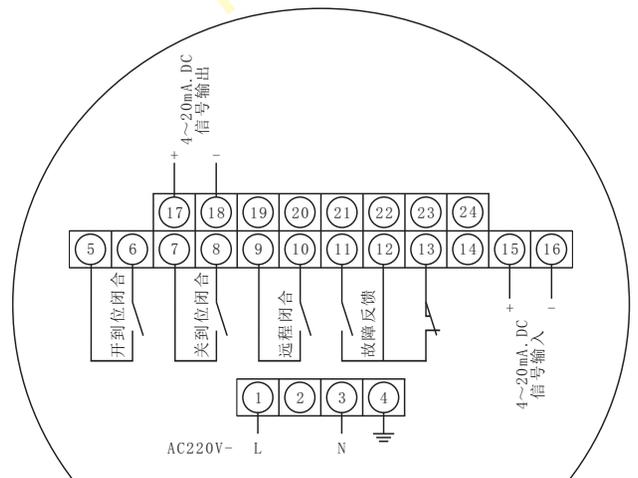

AC220V防爆调节型接线图