

HX38系列全天候呼吸阀

产品特点

- 01、该阀集阻火器、呼吸阀为一体，是石化储罐必备的安全设备。它安装在罐顶上，减少储存物蒸发损耗，控制储罐内压力，可阻止火焰通过，并使其窒息，允许易燃易爆气体通过
- 02、阻火性能好、呼吸性能稳定、维修方便
- 03、阻火层易检修，易清洗，安装方便，检查时无需拆卸呼吸阀
- 04、耐低温防冻性能好，在-42℃时，正压阀盘、负压阀盘和密封垫片均无变形现象，符合低温场合设计要求
- 05、该产品适用于储存闪点低于28℃的甲类油品和闪点低于60℃的乙类油品(如汽油、煤油、柴油、原油、甲苯、乙醇、芳烃、硫等介质)的储罐上使用




HX38-80CF-B
(常规型)

型号编制说明

举例	HX38-	50	C	F	-10	B	A
序号	1	2	3	4	5	6	7
代 表	产品类别	公称通径	阀体材料	连接方式	公称压力	阀盘操作压力	其它要求
	HX36:单呼阀 HX37:单吸阀 HX38:呼吸阀	25: DN25 32: DN32 · · · 1": 1inch 2": 2inch 3": 3inch · · ·	C: 铸铁 C: 铸钢WCB B: SS304 · 不锈钢 · B: SS304L · 不锈钢 R: SS316 · 不锈钢 L: SS316L · 不锈钢 · a1: 铝合金 U: UPVC U: CPVC [P]: PPH P: PP	S: 进口内螺纹连接 出口排空 S: 进口外螺纹连接 出口排空 S1: 进口外螺纹连接 出口外螺纹连接 (呼气/吸气为同一管路) K: 进口卡箍连接 出口排空 K1: 进口卡箍连接 出口卡箍连接 (呼气/吸气为同一管路) F: 进口法兰连接 出口排空 F1: 进口法兰连接 出口法兰连接 (呼气/吸气为同一管路) F2: 进口法兰连接 出口法兰连接 (呼气/吸气为不同管路) F3: 进口法兰连接 呼气口法兰连接 吸气口排空 F4: 进口法兰连接 呼气口排空 吸气口法兰连接	06: 6bar 10: 10bar 16: 16bar	A: -295~355Pa A1: 355Pa A2: -295Pa B: -295~665Pa B1: 665Pa C: -295~980Pa C1: 980Pa D: -295~1375Pa D1: 1375Pa E: -295~1765Pa E1: 1765Pa	A: 防爆等级IIA级 B: 防爆等级IIB级 C: 防爆等级IIC级 bw: 夹套保温型 Po: 阀体衬Po ws: 卫生级 P: PTFE密封 V: VITON密封 N: NBR密封
省略说明	不可省略	不可省略	不可省略	※省略代表内螺纹	※省略代表16bar	不可省略	※省略代表无要求

HX38系列全天候呼吸阀

基本结构图及工作原理(常规型)

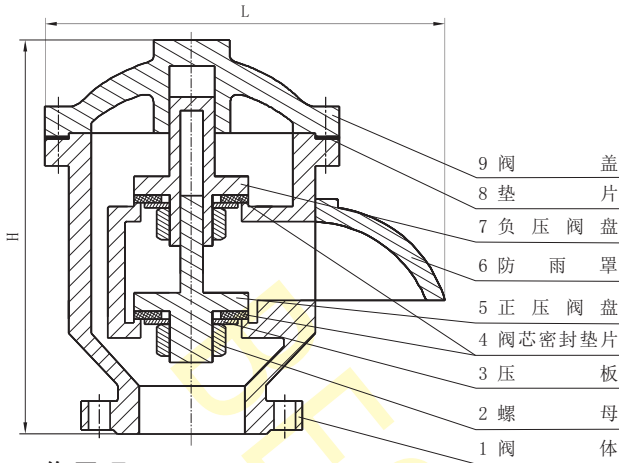

HX38-25B[H]-A
(常规型)



HX38-50BF-BA
(防爆阻火型)

工作原理:

呼吸阀是保持储罐气压平衡,减少介质挥发的一种安全节能产品,利用正负压阀盘的重量来控制储罐的排气和吸气。当罐内压力在呼吸阀的控制压力范围内时,呼吸阀不工作,保持储罐的密闭性。当往罐内补充介质,罐内上部空间的气体压力升高,当达到呼吸阀的操作正压时,正压阀盘5被顶开,呼出气体,使罐内压力不再继续升高;当罐内压力下降至呼吸阀的操作负压时,罐外的大气将呼吸阀的负压阀盘7顶开,使外界气体进入罐内,使罐内的压力不再继续下降,保持罐内与罐外的气压平衡。

主要技术参数

阀体材质	HT200、WCB、CF8、CF3、CF8M、CF3M、铝合金、UPVC、CPVC、PP、PPH
正负压阀盘	2Cr13、SS304、SS316、SS316L
阻火芯	不锈钢防爆阻火波纹板
螺帽螺栓	20 [#] 、SS304、SS304L、SS316、SS316L
阀芯密封垫片	常规PTFE, 特需NBR、VITON
公称压力PN(bar)	常规PN16bar, 特需PN6、10bar
环境温度(°C)	常规金属阀体-30~60°C, 特需-80~60°C, 塑料阀体-15~60°C
工作温度(°C)	UPVC常规-15~60°C(PTFE密封), 特需-9~60°C(NBR或VITON密封) CPVC/PP/PPH常规-15~95°C(PTFE密封), 特需-9~80°C(NBR密封)、-9~100°C(VITON密封) 碳钢/不锈钢常规-29~100°C(PTFE密封), 特需-9~80°C(NBR密封)、-9~100°C(VITON密封)
正负阀盘操作压力 (Pa)	A型:-295~355Pa
	B型:-295~665Pa
	C型:-295~980Pa
	D型:-295~1375Pa
	E型:-295~1765Pa
防爆等级	BS 5501:IIA、IIB、IIC

外形尺寸(常规型)

单位:mm

公称通径DN		25	32	40	50	65	80	100	150	200	250
外形尺寸	L	137	173	173	180	220	242	275	350	400	500
	H	165	195	195	200	210	240	265	305	350	385

注:法兰默认按JB/T79-1994标准制造,也可按用户指定标准制造,如:GB/T9124、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。