

## YG11系列黄铜、不锈钢丝扣式过滤器〈过滤阀〉

### 产品特点

- 01、 口径范围:DN10~50
- 02、 公称压力:常规PN16bar, 特需PN25、40、63bar
- 03、 流通快速, 压力损失小, 抗污性强, 排污方便
- 04、 滤网目数:常规60目, 特需8~480目
- 05、 阀体材料:黄铜(代号:T), SS304不锈钢(代号:B)  
SS316不锈钢(代号:R), SS316L不锈钢(代号:L)
- 06、 适用介质温度:黄铜---IIIb:-40~150℃(PTFE垫片密封)  
不锈钢---常规IIIb:-40~150℃(PTFE垫片密封)  
特需Vc:-40~450℃(柔性石墨垫片密封)
- 07、 介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致
- 08、 可任意角度安装, 阀盖朝下安装, 便于收集杂物和清洗滤网



YG11-25T-[80]



YG11-1"R-[80]

### 零部件材料表

类别		YG11-□T	YG11-□B	YG11-□R	YG11-□L
序号	零部件名称	材料			
1	阀体	黄铜	CF8	CF8M	CF3M
2	滤网	SS304	SS304	SS316	SS316L
3	阀盖	黄铜	CF8	CF8M	CF3M
4	密封垫片	PTFE	常规:PTFE, 特需:柔性石墨		


注:□---公称口径。

### 外形尺寸(PN16bar)

单位:mm

尺寸 口径	YG11-□T			YG11-□B/R/L		
	A	L	H	A	L	H
DN10	G3/8"	57	50	ZG3/8"	78	62
DN15	G1/2"	57	52	ZG1/2"	78	63
DN20	G3/4"	68	63	ZG3/4"	93	66
DN25	G1"	80	70	ZG1"	108	90
DN32	G1 1/4"	85	86	ZG1 1/4"	128	107
DN40	G1 1/2"	90	94	ZG1 1/2"	142	120
DN50	G2"	109	115	ZG2"	173	153

### 结构图

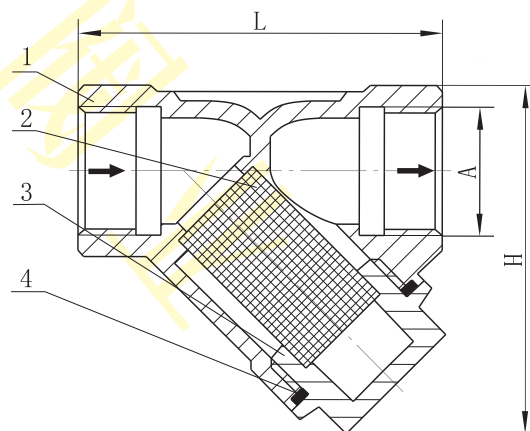

注:1、□---公称口径。

2、黄铜阀体常规为G螺纹, 也可按用户要求定制ZG(PT)、NPT等螺纹; 不锈钢阀体常规为ZG(PT)螺纹, 也可按用户要求定制G、NPT等螺纹。