



官网二维码

H41-T黄铜、H41-C碳钢、H41-B不锈钢
系列升降式法兰止回阀

使用说明书

Z20250904版

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路
3131号

内销中心: 上海市嘉定区定边路35号
东方汽配城三期商务楼8楼

电话: 021-57654321 52751111

网址: www.52751111.com

邮编: 201824

外贸部: 上海市嘉定区定边路35号

东方汽配城三期商务楼8楼

外贸热线: 0086-021-66123456 66554433

外贸QQ: 3688575471 2184211527

1038330264 1825023587

英文网址: www.bestautovalve.com

www.66123456.com

外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com

sale02@bestautovalve.com

sale03@bestautovalve.com

sale06@bestautovalve.com

sale07@bestautovalve.com



H41W-80BF

在线客服QQ: 1987543253 3688575471 1624063661 1328352875

在线售后QQ: 1048295796 1693346327 2129903548 1825023587


在线销售QQ: 1695332978 1048295796 2184211527 1397252472

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、通径范围:黄铜系列DN40~200, 碳钢、不锈钢系列DN15~300
- 02、公称压力:黄铜阀体常规PN16bar, 碳钢、不锈钢阀体常规PN16bar, 特需PN25、40、63bar
- 03、阀体材料:黄铜(代号:T), 铸钢WCB(代号:C), SS304不锈钢(代号:B)
SS316不锈钢(代号:R), SS316L不锈钢(代号:L)
- 04、安装方式:常规水平安装, 也可在阀瓣上加弹簧加强密封性能, 此时可任意角度安装, 但需更大压力打开, 介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致

二、结构图

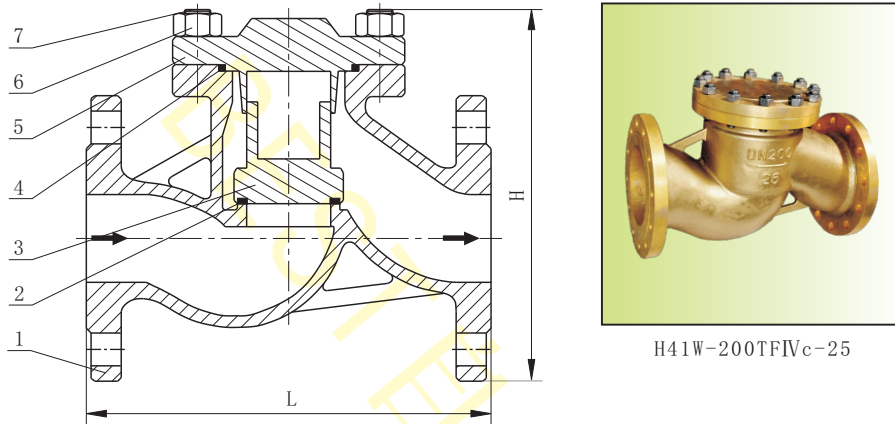

H41W-200TFIVc-25

三、常用阀体材料、阀瓣密封件适用介质温度范围表

密封 阀体	丁腈橡胶* (代号:N)	三元乙丙橡胶 (代号:E)	氟橡胶 (代号:V)	氟塑料 (代号:P)	对位聚苯 (代号:P̄)	硬密封** (代号:H/Y/W)
黄铜	Ib: -9~80°C	IIc: -39~120°C	[III]c: -9~180°C	IVc: -40~200°C		IVc: -40~200°C
碳钢	Ib: -9~80°C	IIb: -29~120°C	[III]c: -9~180°C	IVe: -29~200°C	IVa: -29~250°C	IVe: -29~200°C** Va: -29~350°C
不锈钢	Ib: -9~80°C	IIc: -39~120°C	[III]c: -9~180°C	IVc: -40~200°C	IVc: -40~200°C	IVc: -40~200°C** IVb: -40~250°C Vc: -40~450°C

注:*代表黄铜阀体时常规阀瓣密封材料和适用介质温度,**代表碳钢、不锈钢阀体时阀瓣密封材料和适用介质温度(此时垫片为PTFE)。

四、零部件材料表

类别		H41◇-□TF	H41◇-□CF	H41◇-□BF	H41◇-□RF	H41◇-□LF
序号	零部件名称	材料				
1	阀体	黄铜	WCB	CF8	CF8M	CF3M
2	阀瓣密封垫	详见《常用阀体材料、密封件适用介质温度范围表》				
3	阀瓣	黄铜	WCB	CF8	CF8M	CF3M
4	垫片	常规PTFE, 特需金属夹柔性石墨				
5	阀盖	黄铜	WCB	CF8	CF8M	CF3M
6	螺母	SS304	35#	SS304	SS304	SS304
7	螺栓	SS304	45#	SS304	SS304	SS304

注:◇---阀瓣密封材料, □---公称通径, 黄铜阀体时阀瓣密封垫2常规为丁腈橡胶, 碳钢、不锈钢阀体时阀瓣密封垫2常规为硬密封。

五、外形尺寸(碳钢、不锈钢材质, PN16bar)

单位:mm

通径	尺寸		通径	尺寸	
	L	H		L	H
DN15	130	125	DN80	310	228
DN20	150	130	DN100	350	248
DN25	160	138	DN125	400	278
DN32	180	153	DN150	480	320
DN40	200	168	DN200	600	385
DN50	230	185	DN250	730	465
DN65	290	210	DN300	850	545

注:1、黄铜材质外形尺寸请咨询我司客服或销售人员。

2、法兰默认按JB/T79-1994标准制造, 也可按用户指定标准制造, 如GB/T9124、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。

六、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
- 2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。