



官网二维码

H42-U UPVC、H42- \bar{U} CPVC、H42- \underline{U} PVDF
等系列耐腐蚀球形止回阀

使用说明书

Z20250904版

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路
3131号

内销中心: 上海市嘉定区定边路35号
东方汽配城三期商务楼8楼

电话: 021-57654321 52751111

网址: www.52751111.com

邮编: 201824

外贸部: 上海市嘉定区定边路35号

东方汽配城三期商务楼8楼

外贸热线: 0086-021-66123456 66554433

外贸QQ: 3688575471 2184211527

1038330264 1825023587

英文网址: www.bestautovalve.com

www.66123456.com

外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com

sale02@bestautovalve.com

sale03@bestautovalve.com

sale06@bestautovalve.com

sale07@bestautovalve.com

在线客服QQ: 1987543253 3688575471 1624063661 1328352875

在线售后QQ: 1048295796 1693346327 2129903548 1825023587

在线销售QQ: 1695332978 1048295796 2184211527 1397252472





H42E-80UF

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、 通径范围:DN15~250
- 02、 公称压力:PN10bar
- 03、 阀体材料:UPVC(代号:U), CPVC(代号:Ū), PPH(代号:[P])
PVDF(代号:Ū), FRPP(代号:[P])
- 04、 适用温度:UPVC---Ia:-9~60℃
CPVC/FRPP/PPH---IIa:-9~95℃
PVDF---IIe:-9~120℃
- 05、 阀瓣密封材料:DN50及以下本体材料(代号:W), DN50以上EPDM(代号:E)
- 06、 竖直安装, 介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致

二、结构图

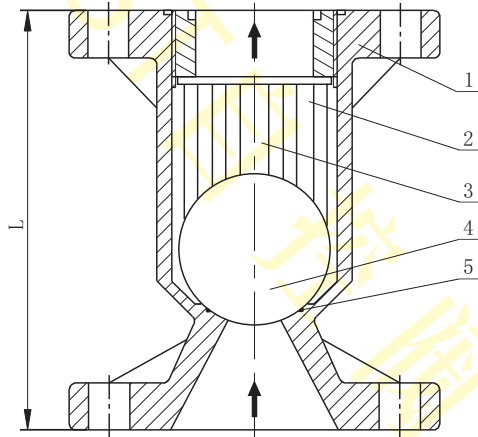

H42W-40UF

三、零部件材料表

类别		H42◇-□UF	H42◇-□ŪF	H42◇-□[P]F	H42◇-□ŪF	H42◇-□[P]F
序号	零部件名称	材料				
1	阀体	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
2	挡块	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
3	阀杆	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
4	球体	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
5	密封圈	DN50及以下无密封圈(本体材料密封), DN50以上EPDM				

注:◇---阀瓣密封材料, □---公称通径。

四、外形尺寸及适用压力

公称通径	适用压力(bar)		L (mm)
	H42◇-□U/[P]/[P]F	H42◇-□U/ŪF	
DN15	0.3~6	0.3~7	100
DN20	0.3~6	0.3~7	120
DN25	0.3~6	0.3~7	140
DN32	0.3~6	0.3~7	160
DN40	0.3~6	0.3~7	165
DN50	0.3~6	0.3~7	180
DN65	0.3~6	0.3~7	220
DN80	0.3~6	0.3~7	250
DN100	0.3~6	0.3~5	280
DN125	0.3~5	0.3~5	320
DN150	0.3~4	0.3~5	360
DN200	0.3~4	0.3~5	400
DN250	0.3~4	0.3~5	500

注:法兰默认按JB/T79-1994标准制造, 也可按用户指定标准制造, 如GB/T9124、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。

五、特别配置

MH42◇-□U/[P]/[P]Ū/[M]:美标止回阀	

六、质量承诺

- 1、 在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
- 2、 由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。