



官网二维码

CS17丝扣式、CS47法兰式、CS67焊接式
系列碳钢、不锈钢双金属片式疏水阀

使用说明书

Z20250904版

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路
3131号

内销中心: 上海市嘉定区定边路35号
东方汽配城三期商务楼8楼

电话: 021-57654321 52751111

网址: www.52751111.com

邮编: 201824

外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号

东方汽配城三期商务楼8楼

外贸热线: 0086-021-66123456 66554433

外 贸 QQ: 3688575471 2184211527

1038330264 1825023587

英文网址: www.bestautovalve.com

www.66123456.com

外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com

sale02@bestautovalve.com

sale03@bestautovalve.com

sale06@bestautovalve.com

sale07@bestautovalve.com

在线客服QQ: 1987543253 3688575471 1624063661 1328352875

在线售后QQ: 1048295796 1693346327 2129903548 1825023587

在线销售QQ: 1695332978 1048295796 2184211527 1397252472




CS47W-15[B]F-16

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、公称通径:DN15~50, 公称压力:常规PN16bar, 特需PN25、40bar
- 02、适用介质温度:碳钢常规IVe:-29~200℃, 特需Va:-29~350℃
不锈钢常规IVc:-40~200℃, 特需Vb:-40~350℃
(适用温度不同主要由于双金属片不同引起)
- 03、内有过滤网, 减小杂质对疏水阀的影响
- 04、阀体材料:锻钢A105(代号:[C]), 锻钢304(代号:[B])
锻钢316(代号:[R]), 锻钢316L(代号:[L])
- 05、阀瓣密封材料:常规硬密封---合金钢(代号:H)、本体材料(代号:W)
特需硬密封---硬质合金(代号:Y)
- 06、利用双金属片07感温元件带动阀瓣06进行开关阀门, 管道出现低温冷凝水时, 双金属片07平展, 阀瓣06在弹簧03的作用下处于打开状态。冷凝水温度逐渐升高, 双金属片07受热弯曲, 把阀瓣06推向关闭位置, 从而实现阀门的关闭
- 07、介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致, 可任意角度安装, 水平安装竖直向上可延长使用寿命

二、结构图

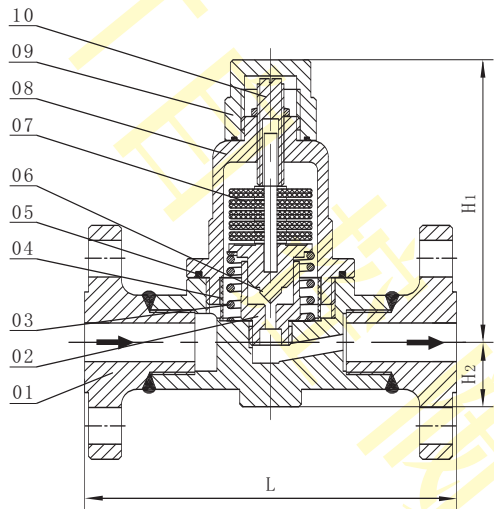

排水温度调节方法:

- 1、拧下阀帽09, 通过调节螺栓10可调节排水温度, 顺时针往下拧调节螺栓10, 排水温度比之前降低, 排水量也同时减小; 逆时针往上拧调节螺栓10, 阀瓣06行程增大, 需要更高的温度才能关闭, 此时排水温度比之前升高, 排水量也同时增大。
- 2、出厂前疏水阀排水温度已调节在150℃左右(水和蒸汽混合物), 如排水温度与实际要求有偏差, 请再次进行调节, 调节螺栓10每往上松一圈, 排水温度上升30~40℃, 调节螺栓10往下紧一圈, 排水温度下降30~40℃。

三、零部件材料表

类别		CS17◇-□[C] CS47◇-□[C] CS67◇-□[C]	CS17◇-□[B] CS47◇-□[B] CS67◇-□[B]	CS17◇-□[R] CS47◇-□[R] CS67◇-□[R]
序号	零部件名称	材料		
01	阀体	A105	F304	F316
02	阀座	2Cr13	SS304	SS316
03	弹簧	SS304	SS304	SS316
04	滤网	SS304	SS304	SS316
05	垫片	SS304+柔性石墨		
06	阀瓣	SS304	SS304	SS316
07	双金属片	特殊不锈钢	特殊不锈钢	特殊不锈钢
08	阀盖	A105	F304	F316
09	阀帽	A105	SS304	SS316
10	调节螺栓	SS304	SS304	SS304

注:◇---阀瓣密封材料, □---公称通径。

四、外形尺寸(PN16bar)

单位:mm

参数 通径	CS17◇-*16丝扣式			CS47◇-*16法兰式			CS67◇-*16焊接式			可调温度范围(℃)	
	L	H1	H2	L	H1	H2	L	H1	H2	常规	特需
DN15	90	108	25	150	108	25	90	108	25	50~180	50~250
DN20	90	108	25	150	108	25	90	108	25	50~180	50~250
DN25	95	108	25	160	108	25	95	108	25	50~180	50~250
DN32	定制	定制	定制	230	108	25	定制	定制	定制	50~180	50~250
DN40	定制	定制	定制	230	108	25	定制	定制	定制	50~180	50~250
DN50	定制	定制	定制	230	108	25	定制	定制	定制	50~180	50~250

注:1、◇---阀瓣密封材料, *---省略符号, 中间内容省略。

2、螺纹常规为G螺纹, 也可按用户要求定制ZG(PT)、NPT等螺纹。

3、法兰默认按JB/T79-1994标准制造, 也可按用户指定标准制造, 如GB/T9124、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。

五、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
- 2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。