



官网二维码

F100系列固定式、TF100系列
可调式液位控制浮球阀

使用说明书

Z20250904版

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路
3131号

内销中心: 上海市嘉定区定边路35号
东方汽配城三期商务楼8楼

电话: 021-57654321 52751111

网址: www.52751111.com

邮编: 201824

外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号

东方汽配城三期商务楼8楼

外贸热线: 0086-021-66123456 66554433

外 贸 QQ: 3688575471 2184211527

1038330264 1825023587

英文网址: www.bestautovalve.com

www.66123456.com

外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com

sale02@bestautovalve.com

sale03@bestautovalve.com

sale06@bestautovalve.com

sale07@bestautovalve.com

在线客服QQ: 1987543253 3688575471 1624063661 1328352875

在线售后QQ: 1048295796 1693346327 2129903548 1825023587

在线销售QQ: 1695332978 1048295796 2184211527 1397252472



F100-25B (固定式)


上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、通径范围:DN15~50
- 02、用于水箱、水池、水塔的液位控制
- 03、运动灵活、启闭自如、通用性强
- 04、阀体材料:SS304不锈钢(代号:B)、SS316不锈钢(代号:R), SS316L不锈钢(代号:L)
- 05、适用压力:0.05~0.6MPa
- 06、适用介质温度:1b:-9~80℃
- 07、阀瓣密封材料:硅橡胶(代号:G)
- 08、TF100系列可调式液位控制浮球阀可通过万向调节轮在一定范围内调节液位的高度
- 09、介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致,出口垂直向下安装

二、结构图(TF100可调式)

三、型号编制说明

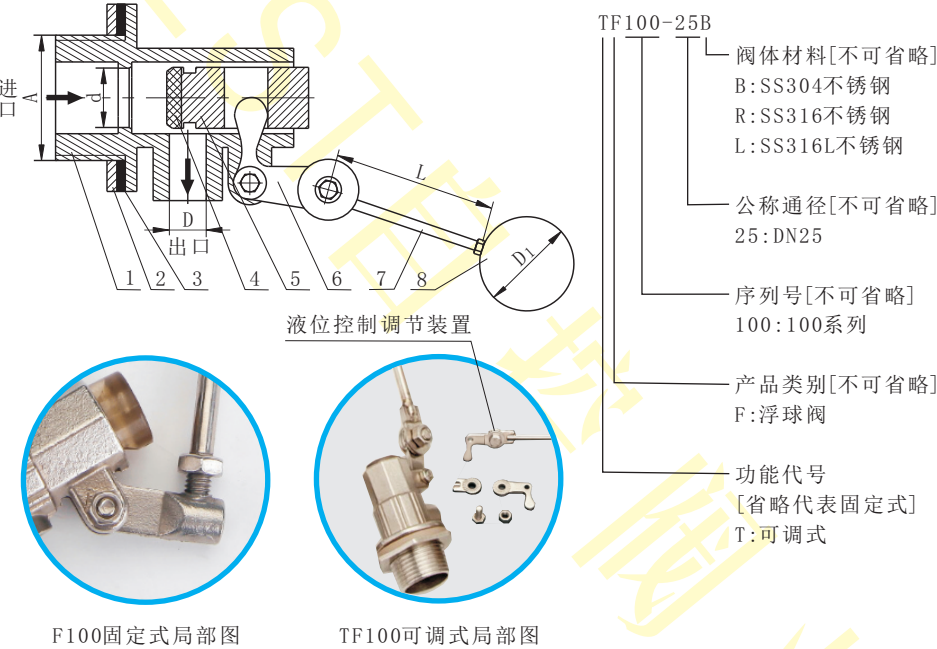

注:TF100系列可调式液位控制浮球阀浮球下调液位下降,浮球上调液位上升。

四、特别配置

TF200:双杠杆可调式液位控制浮球阀	
---------------------	--

五、零部件材料表

类别		F100◇-□B TF100◇-□B	F100◇-□R TF100◇-□R	F100◇-□L TF100◇-□L
序号	零部件名称	材料		
1	阀体	CF8	CF8M	CF3M
2	螺母	CF8	CF8M	CF3M
3	垫圈	TPR	TPR	TPR
4	阀瓣密封垫	硅橡胶	硅橡胶	硅橡胶
5	阀瓣	SS304	SS316	SS316L
6	连杆	SS304	SS316	SS316L
7	阀杆	SS304	SS316	SS316L
8	浮球	SS304	SS316	SS316L

注:◇---阀瓣密封材料, □---公称通径。

六、外形尺寸

单位:mm

通径	尺寸	Kv (m³/h)	D	d	L	D1	A
DN15		12	9	8	200	114	ZG1/2"
DN20		16	12	11	220	135	ZG3/4"
DN25		20	17	15	250	152	ZG1"
DN32		68	23	22	425	200	ZG1 1/4"
DN40		105	30	28	635	238	ZG1 1/2"
DN50		150	38	37	705	290	ZG2"

注:接口螺纹常规为ZG(PT)螺纹, 也可按用户要求定制G螺纹、NPT螺纹。

七、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
- 2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。