



官网二维码

KTLG碳钢、不锈钢系列
快开提篮式过滤器〈过滤阀〉

使用说明书

Z20250904版

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路
3131号

内销中心: 上海市嘉定区定边路35号
东方汽配城三期商务楼8楼

电话: 021-57654321 52751111

网址: www.52751111.com

邮编: 201824

外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号

东方汽配城三期商务楼8楼

外贸热线: 0086-021-66123456 66554433

外 贸 QQ: 3688575471 2184211527

1038330264 1825023587

英文网址: www.bestautovalve.com

www.66123456.com

外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com

sale02@bestautovalve.com

sale03@bestautovalve.com

sale06@bestautovalve.com

sale07@bestautovalve.com

在线客服QQ: 1987543253 3688575471 1624063661 1328352875

在线售后QQ: 1048295796 1693346327 2129903548 1825023587

在线销售QQ: 1695332978 1048295796 2184211527 1397252472



KTLG-80CF-[20]-□"
(排污口带排污球阀)

上海北四特自动化科技有限公司


一、产品特点

- 01、通径范围:DN25~300, 公称压力:常规PN10bar, 特需PN6、16、25、40bar
02、适用介质:水、油、气等, 滤网目数:常规60目, 特需8~480目
03、可快速打开阀盖进行滤网拆卸及内部清理等作业, 过滤面积大, 流通快速, 抗污性强
04、阀体材料:铸钢WCB(代号:C), SS304不锈钢(代号:B)
SS316不锈钢(代号:R), SS316L不锈钢(代号:L)
05、必须竖直向上安装, 否则无法排污或可能发生滤篮(滤网+滤网框架)脱落
06、介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致

二、常用阀体材料、阀盖密封件适用介质温度范围表

密封材料 阀体材料	NBR(常规)	PTFE(特需)	金属缠绕垫(特需)	备注
碳钢	Ib:-9~80℃	IIIa:-29~150℃	Va:-29~350℃	衬胶、衬F46、衬F4后, 适用 介质温度受限于衬里材料。
不锈钢	Ib:-9~80℃	IIIb:-40~150℃	Vc:-40~450℃	

三、结构图

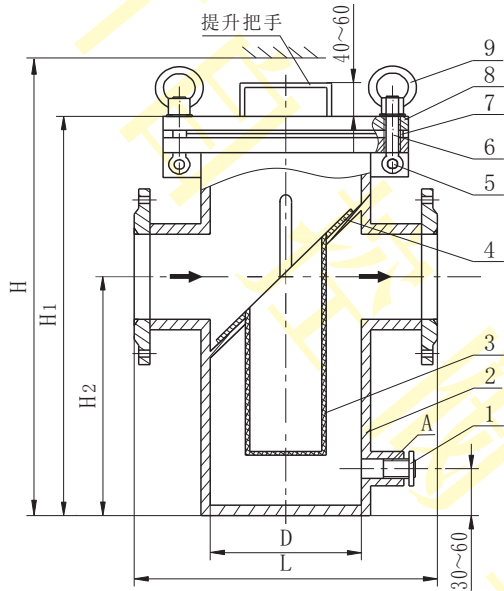

四、零部件材料表

类别		KTLG-□C	KTLG-□B	KTLG-□R	KTLG-□L
序号	零部件名称	材料			
1	排污塞	35 [#]	SS304	SS316	SS316L
2	阀体	WCB	CF8	CF8M	CF3M
3	滤网	SS304	SS304	SS316	SS316L
4	滤网框架	SS304	SS304	SS316	SS316L
5	销钉	45 [#]	SS304	SS304	SS304
6	活节螺栓	45 [#]	SS304	SS304	SS304
7	法兰垫	常规NBR, 特需PTFE、金属缠绕垫			
8	阀盖	WCB	CF8	CF8M	CF3M
9	吊耳	45 [#]	SS304	SS304	SS304

- 注: 1、□---公称通径。
2、当DN≤150时, 阀盖8上设置一个提升把手; 当DN≥200时, 阀盖8上设置两个提升把手。

五、外形尺寸(PN10、16bar)

单位:mm

尺寸 通径	KTLG-□C/B/R/L						尺寸 通径	KTLG-□C/B/R/L					
	L	H	H1	H2	D	A		L	H	H1	H2	D	A
DN25	180	410	260	160	76	G3/8"	DN100	400	881	470	300	219	G1 1/2"
DN32	200	420	270	160	76	G3/8"	DN125	480	1097	550	360	273	G3/4"
DN40	260	560	300	170	108	G1 1/2"	DN150	500	1276	630	420	273	G3/4"
DN50	260	560	300	170	108	G1 1/2"	DN200	560	1397	780	530	325	G3/4"
DN65	330	637	360	210	133	G1 1/2"	DN250	660	1544	930	640	426	G1"
DN80	340	719	400	250	159	G1 1/2"	DN300	750	1739	1200	840	450	G1"

- 注: 1、法兰默认按JB/T79-1994标准制造, 也可按用户指定标准制造, 如GB/T9124、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。
2、排污口常规为G内螺纹连接, 也可按用户要求定制ZG螺纹连接、法兰连接。
3、排污口常规不配排污阀, 也可按用户要求配好排污阀(排污球阀、蝶阀等)。
4、H为最小安装空间高度。

六、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 我司不负责保修, 但可以协助指导解决。