2010 上海世博会 合作伙伴

京沪宁高铁

官网二维码

上海北四特自动化科技有限公司【简称:BEST自控阀业】

总部地址：上海市嘉定区金沙江路3131号
内销中心：上海市嘉定区定边路35号东方汽配城三期商务楼8楼

电话：021-57654321 52751111
网址：www.52751111.com
邮箱：best@52751101.com
邮编：201824

外 贸 部：上海市嘉定区定边路35号东方汽配城三期商务楼8楼
外贸热线：0086-021-57654321 66123456
外 贸 QQ：2880686080 2880686090 2880686091 2880686098
英文网址：www.66123456.com
外贸邮箱：sale01@bestautovalve.com
sale02@bestautovalve.com
sale03@bestautovalve.com
sale06@bestautovalve.com
sale07@bestautovalve.com

在线客服QQ:2880686076 2880686080 2880686086 2880686091
在线售后QQ:2880686081 2880686082 2880686083 2880686098
在线销售QQ:2880686079 2880686085 2880686090 2880686094

BEST 北四特®

QW800-K系列二位二通卫生级卡箍式气动球阀〈开关型或调节型〉

使用说明书

Z20250219版

QW8002-20BKIIIb-QAS63

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

01、动作速度快
02、可任意角度安装，水平安装且气缸阀位位置指示装置竖直向上可延长使用寿命
03、可配应急手动装置(手动操作机构)
04、带可视阀位位置指示装置
05、介质无粘度限制、无流向限制，可双向流通
06、阀体材料:SS304不锈钢(代号:B)，SS316不锈钢(代号:R)，SS316L不锈钢(代号:L)
07、密封材料:Ⅲb/Ⅶa/Ⅶb型---氟塑料(PTFE，代号:P)，Ⅳb型---对位聚苯(PPL，代号:$\overline{P}$)
08、公称压力:常规---PN10bar，特需---PN16bar
09、控制方式:QW80011---单作用常闭型 QW80012---单作用常开型 QW8002---双作用控制
QW800114X---单作用常闭调节型 QW800124X---单作用常开调节型 QW80024X---双作用调节型
注:X=1为调节型4～20mA.DC输入，无信号输出(常规) X=2为调节型4～20mA.DC输入输出(特需)
10、适用介质温度:常规Ⅲb型:-40～150℃
特需Ⅳb型:-40～250℃，Ⅶa型:-100～150℃，Ⅶb型:-196～150℃

二、结构图

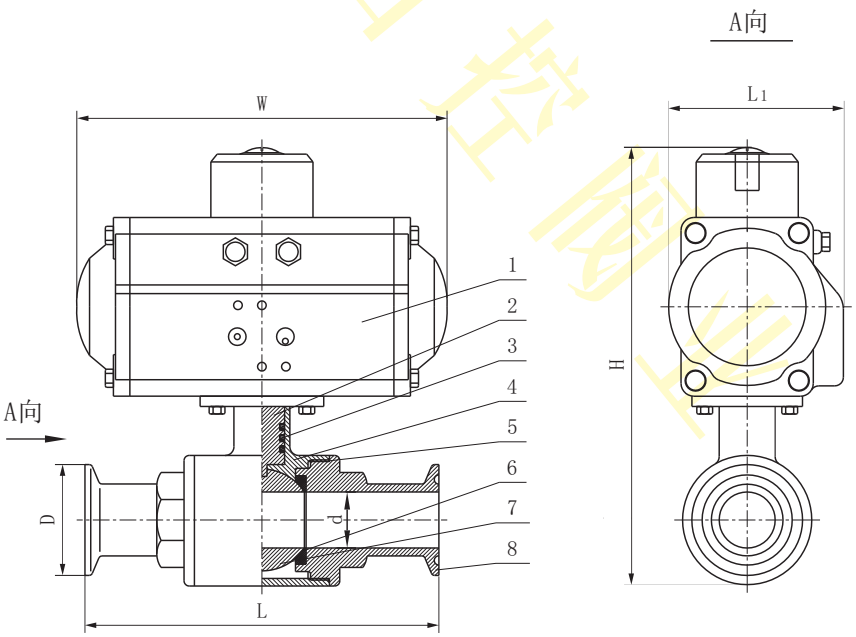

三、零部件材料表

类别		QW800-□BK	QW800-□RK	QW800-□LK
序号	零部件名称	材料		
1	气动执行器	组件		
2	阀杆	SS304	SS316	SS316L
3	O型圈	常规PTFE，特需PPL		
4	阀体	CF8	CF8M	CF3M
5	密封圈	常规PTFE，特需PPL		
6	阀座	常规PTFE，特需PPL		
7	球体	SS304	SS316	SS316L
8	卡盘	SS304	SS316	SS316L

注:□---公称通径。

四、外形尺寸(PN10bar)

单位:mm

尺寸 / 通径	L	L_1	D	d	W	H	单作用执行器配置	双作用执行器配置
DN15	84	73	50.5	10	150	177.3	QAD-63	QAS-52
DN20	100	73	50.5	16	170	181.3	QAD-75	QAS-63
DN25	120	73	50.5	22	170	205.3	QAD-83	QAS-63
DN32	130	85	50.5	28	186	233.3	QAD-83	QAS-75
DN40	140	85	50.5	35	212	243.3	QAD-92	QAS-83
DN45	150	95	64.0	42	212	258.0	QAD-105	QAS-83
DN50	164	95	64.0	47	256	258.0	QAD-105	QAS-92
DN55	190	95	77.5	53	256	265.8	QAD-105	QAS-92
DN65	190	107	77.5	59	272	278.8	QAD-125	QAS-105
DN80	210	107	91.0	70	272	331.5	QAD-125	QAS-105
DN90	230	107	106	80	303	351.0	QAD-140	QAS-125
DN100	260	125	119	100	400	395.5	QAD-160	QAS-140

注:1、执行器的外形尺寸具体以QA/QH系列外形尺寸为准。
2、表中L_1和W为双作用时的外形尺寸。

五、质量承诺

1、在说明书指定的参数下使用，保用一年(交货日起算)。
2、由于用户安装、使用等原因引起的故障，不在保修范围内，但我司可以协助指导解决。