2010 上海世博会 京沪宁高铁 合作伙伴

官网二维码

上海北四特自动化科技有限公司【简称:BEST自控阀业】

总部地址：上海市嘉定区金沙江路3131号
内销中心：上海市嘉定区定边路35号东方汽配城三期商务楼8楼

电话：021-57654321 52751111
网址：www.52751111.com
邮编：201824

外 贸 部：上海市嘉定区定边路35号东方汽配城三期商务楼8楼
外贸热线：0086-021-66123456 66554433
外 贸 QQ：3688575471 2184211527 1038330264 1825023587
英文网址：www.bestautovalve.com www.66123456.com
外贸邮箱：sale01@bestautovalve.com sale02@bestautovalve.com sale03@bestautovalve.com sale06@bestautovalve.com sale07@bestautovalve.com

在线客服QQ:1987543253 3688575471 1624063661 1328352875
在线售后QQ:1048295796 1693346327 2129903548 1825023587
在线销售QQ:1695332978 1048295796 2184211527 1397252472

BEST 北四特®

Q10-U UPVC、Q10-$\bar{U}$ CPVC、Q10-[$\bar{P}$] FRPP
Q10-U PVDF系列耐腐蚀塑料球阀

使用说明书

S20260701版



Q10P-40UZ(UPVC)
【粘插连接】



Q10P-40UH(PVDF)
【热熔连接】

上海北四特自动化科技有限公司


一、产品特点

01、通径范围:DN15～300，公称压力:PN10bar
02、阀体材料:UPVC(代号:U)，CPVC(代号:$\bar{U}$)
PPH(代号:[P])，PVDF(代号:$\underline{U}$)
FRPP(代号:[$\bar{P}$])
03、适用介质温度:UPVC---Ia:-9～60℃
CPVC/FRPP/PPH---Ⅱa:-9～95℃
PVDF---Ⅲb:-40～150℃
04、内壁光洁，流体不易附着
05、重量轻，仅相当于同规格钢制阀门的1/5
06、适用介质:无冻结液体、气体、强酸、强碱及超净介质
07、可任意角度安装
08、介质无流向限制




Q10P-40[$\bar{P}$]$\underline{H}$(FRPP)
【热熔连接】

二、结构图

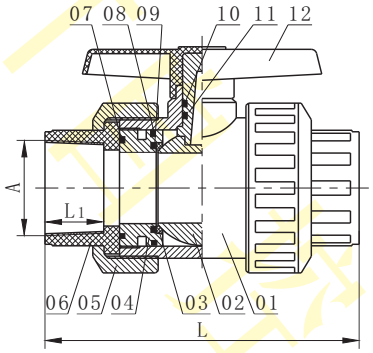

螺纹连接

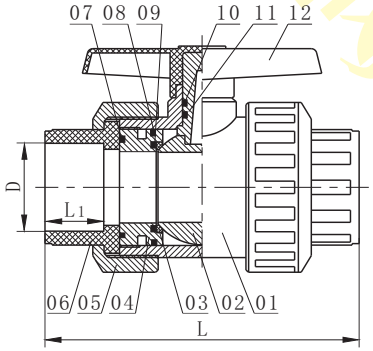

粘插/热熔连接

三、零部件材料表

类别		Q10P-□U	Q10P-□$\bar{U}$	Q10P-□[$\bar{P}$]	Q10P-□$\underline{U}$	Q10P-□[P]
序号	零部件名称	材料				
01	阀体	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
02	球体	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
03	阀座	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
04	压紧端盖	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
05	由令	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
06	管接头	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
07	O型圈	常规EPDM，特需VITON				
08	O型圈	常规EPDM，特需VITON				
09	O型圈	常规EPDM，特需VITON				
10	O型圈	常规EPDM，特需VITON				
11	阀杆	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
12	手柄	ABS	ABS	ABS	ABS	ABS

注:□---公称通径。

四、外形尺寸、适用压力及重量

尺寸 / 通径	螺纹连接(A)	粘插/热熔连接(注2) D	适用压力(bar)	L	L_1	重量(kg)			
						UPVC	CPVC	PPH/FRPP	PVDF
DN15	ZG1/2″	20	6	96	15	0.26	0.29	0.19	0.31
DN20	ZG3/4″	25	6	118	17	0.27	0.31	0.21	0.32
DN25	ZG1″	32	6	126	20	0.38	0.41	0.28	0.47
DN32	ZG1 1/4″	40	6	160	23	0.59	0.66	0.43	0.71
DN40	ZG1 1/2″	50	6	165	25	0.95	1.02	0.68	1.16
DN50	ZG2″	63	6	200	28	1.48	1.65	1.09	1.84
DN65	ZG2 1/2″	75	6	249	32	2.03	2.23	1.46	2.49
DN80	ZG3″	90	4	286	35	3.29	3.71	2.43	4.18
DN100	ZG4″	110	4	338	45	5.53	6.12	4.07	6.77

注:1、螺纹常规为ZG(PT)螺纹，也可按用户要求定制M、G、NPT等螺纹。
2、UPVC和CPVC为粘插连接，FRPP、PVDF和PPH为热熔连接。

五、质量承诺

1、在说明书指定的参数下使用，保用一年(交货日起算)。
2、由于用户安装、使用等原因引起的故障，我司不负责保修，但可以协助指导解决。