



官网二维码

DXZ73系列对夹式、DXZ43系列法兰式
碳钢、不锈钢刀型闸阀〈明板〉

使用说明书

Z20250904版

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路
3131号

内销中心: 上海市嘉定区定边路35号
东方汽配城三期商务楼8楼

电话: 021-57654321 52751111

网址: www.52751111.com

邮箱: best@52751101.com

邮编: 201824

外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号

东方汽配城三期商务楼8楼

外贸热线: 0086-021-66123456 66554433

外 贸 QQ: 3688575471 2184211527

1038330264 1825023587

英文网址: www.bestautovalve.com

www.66123456.com

外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com

sale02@bestautovalve.com

sale03@bestautovalve.com

sale06@bestautovalve.com

sale07@bestautovalve.com

在线客服QQ: 1987543253 3688575471 1624063661 1328352875

在线售后QQ: 1048295796 1693346327 2129903548 1825023587

在线销售QQ: 1695332978 1048295796 2184211527 1397252472



DXZ73W-50BdVc

DXZ43P-100BFIIIb

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点


- 01、通径范围:DN50~800, 公称压力:常规PN10bar, 特需PN6、16bar
- 02、闸板底端加工成刀刃状, 对软物料如纸浆、木浆等具有切断功能
- 03、阀座密封可刮去闸板上的泥土等附着物, 可防止粉尘、砂粒等物质进入填料盒, 从而提高闸阀使用寿命
- 04、闸板有多个支撑点, 能很好的自对中; 当阀门处于关闭状态, 并承受背压时, 闸板不发生偏移
- 05、介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致, 如要求双向密封需定制两侧软密封
- 06、可任意角度安装, 水平安装竖直向上便于操作
- 07、阀体材料:灰铸铁(代号:C), 铸钢WCB(代号:C), SS304不锈钢(代号:B), SS316不锈钢(代号:R)

二、常用阀体材料、密封件适用介质温度范围表

阀体材料	阀杆填料	阀座密封材料			
		氟塑料(代号:P)	合金钢(代号:H)	本体材料(代号:W)	硬质合金(代号:Y)
灰铸铁	氟塑料	III d: -15~150°C*	III d: -15~150°C	-	III d: -15~150°C
	柔性石墨	III d: -15~150°C	IV d: -15~200°C	-	IV d: -15~200°C
碳钢	氟塑料	III a: -29~150°C	III a: -29~150°C	-	III a: -29~150°C
	柔性石墨	III a: -29~150°C	V a: -29~350°C*	-	V a: -29~350°C
不锈钢	氟塑料	III b: -40~150°C	-	III b: -40~150°C*	III b: -40~150°C
	柔性石墨	III b: -40~150°C	-	V c: -40~450°C	V c: -40~450°C

注:*代表常规适用介质温度。

三、结构图

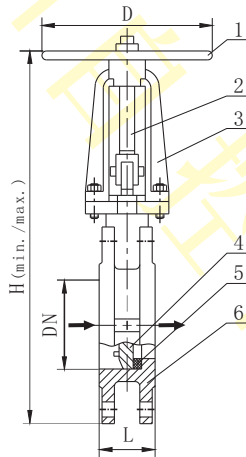

四、零部件材料表

类别		DXZ 7/4 3◇-□C	DXZ 7/4 3◇-□C	DXZ 7/4 3◇-□B	DXZ 7/4 3◇-□R
序号	零部件名称	材料			
1	手轮	HT200	HT200	HT200	HT200
2	阀杆	2Cr13	2Cr13	SS304	SS316
3	支架	HT200	WCB	CF8	CF8M
4	闸板	SS201	SS201	SS304	SS316
5	阀座密封圈	灰铸铁阀体时常规PTFE密封, 铸钢WCB、不锈钢阀体时常规硬密封			
6	阀体	HT200	WCB	CF8	CF8M

注:◇---阀座密封材料, □---公称通径。

五、外形尺寸(PN10bar)

单位: mm

通径	尺寸	L	H _{min.}	H _{max.}	D	通径	尺寸	L	H _{min.}	H _{max.}	D
DN50		50	365	415	180	DN300		80	1010	1310	400
DN65		50	388	453	180	DN350		90	1145	1495	400
DN80		50	413	493	220	DN400		100	1280	1680	400
DN100		50	475	575	220	DN450		120	1420	1870	530
DN125		50	525	650	230	DN500		130	1553	2053	530
DN150		60	615	765	280	DN600		140	1870	2470	600
DN200		60	710	910	360	DN700		165	2155	2855	600
DN250		70	835	1085	360	DN800		190	2510	3310	680

注:法兰默认按JB/T79-1994标准制造, 也可按用户指定标准制造, 如GB/T9124、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。

六、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
- 2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。